



**IT**


Laptop / PC All in One	.....	006
Periferice	.....	009
Rețelistică	.....	026
Birotică	.....	037
Stocare	.....	038
UPS	.....	048



ULTRABOOK EXPLORE KRÜGER&MATZ



MODEL:	KM1405-B	KM1405-G
Sistem de operare:	Windows 10 Home	Windows 10 Home
CPU:	Intel® Celeron® N3450, quad-core, 1,1 GHz (max. 2,2 GHz)	Intel® Celeron® N3450, quad-core, 1,1 GHz (max. 2,2 GHz)
GPU:	Intel® HD Graphics 500	Intel® HD Graphics 500
Memorie RAM:	4 GB LPDDR4	4 GB LPDDR4
Memorie internă:	32 GB	32 GB
Ecran:	14,1", 1920x1080 px, Full HD	14,1", 1920x1080 px, Full HD
Matrice:	IPS	IPS
Cameră:	2 mpx	2 mpx
Wi-Fi:	802.11/b/g/n	802.11/b/g/n
Bluetooth:	4.0	4.0
Porturi:	micro SD, 2x USB 3.0, ieșire căști și microfon Jack 3.5 mm, micro HDMI (1.4a), M.2 (B-KEY/SATA, 22x80, 22x60, 22x42)	micro SD, 2x USB 3.0, ieșire căști și microfon Jack 3.5 mm, micro HDMI (1.4a), M.2 (B-KEY/SATA, 22x80, 22x60, 22x42)
Capacitate baterie:	5000 mAh	5000 mAh
Dimensiuni:	320 x 214 x 13,5 mm	320 x 214 x 13,5 mm
Greutate:	1325 g	1325 g

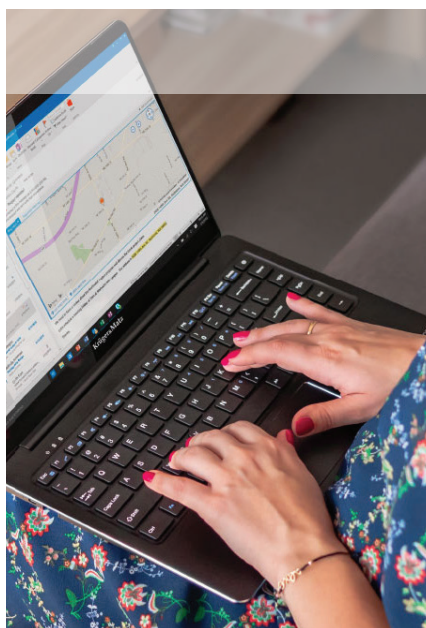



## ULTRABOOK EXPLORE PRO KRÜGER&MATZ

KM1510 / KM1511



MODEL:	KM1510	KM1511
Sistem de operare:	Windows 10 Home	Windows 10 Home
CPU:	Intel® Core™ i5-6200U, Dual Core, 2,3 GHz (max. 2,8 GHz)	Intel® Core™ i7-6500U, Dual Core, 2,5 GHz (max. 3,1 GHz)
GPU:	GeForce GTX 950M	GeForce GTX 950M
Memorie RAM:	8 GB DDR4 (2133 MHz)	8 GB DDR4 (2133 MHz)
Memorie internă:	256 GB SSD	256 GB SSD
Ecran:	15,6", 1920x1080 px	15,6", 1920x1080 px
Matrice:	IPS	IPS
Camera:	1 mp	1 mp
Wi-Fi:	802.11/b/g/n	802.11/b/g/n
Bluetooth:	4.0	4.0
Porturi:	SD, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, ieșire căști și microfon Jack 3.5 mm, HDMI, RJ-45, Kensington Lock Slot	SD, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, ieșire căști și microfon Jack 3.5 mm, HDMI, RJ-45, Kensington Lock Slot
Capacitate baterie:	3150 mAh	3150 mAh
Dimensiuni:	376 x 251 x 22 mm	376 x 251 x 22 mm
Greutate:	2100 g	2111 g

## ULTRABOOK EXPLORE PRO KRÜGER&MATZ

KM1410

MODEL:	KM1410
Sistem de operare:	Windows 10 Home
CPU:	Intel® Core™ i5-6200U, Dual core, 2,3 GHz (max. 2,8 GHz)
GPU:	Intel® HD Graphics 520
Memorie RAM:	8 GB DDR3L
Memorie internă:	256 GB SSD
Ecran:	14", 1920x1080 px
Matrice:	IPS
Camera:	1 mp
Wi-Fi:	802.11 b/g/n
Bluetooth:	4.0
Porturi:	SD, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, ieșire căști și microfon Jack 3.5 mm, HDMI, RJ-45, Kensington Lock Slot
Capacitate baterie:	3150 mAh
Dimensiuni:	327 x 222 x 20 mm
Greutate:	1386 g



## ULTRABOOK EXPLORE KRÜGER&MATZ

KM1402

MODEL:	KM1402
Sistem de operare:	Windows 10 Home
CPU:	Quad-core, 1,44 GHz (max. 1,84 GHz), Intel Atom X5-Z8300
GPU:	Intel® HD Graphics
Memorie RAM:	4 GB DDR3L
Memorie internă:	32 GB
Ecran:	14", 1920x1080 px, Full HD
Matrice:	IPS
Camera:	1.3 mp
Wi-Fi:	802.11 b/g/n
Bluetooth:	4.0
Porturi:	SD, 2 x USB 3.0, ieșire căști și microfon Jack 3.5 mm, mini HDMI
Capacitate baterie:	10 000 mAh
Dimensiuni:	348 x 229 x 19 mm
Greutate:	1386 g



IT

LAPTOP / PC ALL IN ONE

Laptop



## ULTRABOOK EXPLORE KRÜGER&amp;MATZ

MODEL:	KM1403
Sistem de operare:	Windows 10 Home
CPU:	Quad-core Intel® Atom™ X5-Z8350, 1,44 GHz (max. 1,92 GHz)
GPU:	Intel® HD Graphics 400
Memorie RAM:	4 GB DDR3L
Memorie internă:	32 GB
Ecran:	14", 1920x1080 px, Full HD
Matrice:	TN
Camără:	2 mpx
Wi-Fi:	802.11 b/g/n
Bluetooth:	4.0
Porturi:	micro SD, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, ieșire căști și microfon Jack 3.5 mm, mini HDMI
Capacitate baterie:	10 000 mAh
Dimensiuni:	348 x 229 x 19 mm
Greutate:	1386 g



## ULTRABOOK EXPLORE KRÜGER&amp;MATZ

MODEL:	KM1404
Sistem de operare:	Windows 10 Home
CPU:	Dual-core Intel® Celeron® N3350, 1,1 GHz (max. 2,4 GHz)
GPU:	Intel® HD Graphics 500
Memorie RAM:	4 GB DDR3L
Memorie internă:	32 GB
Ecran:	14", 1920x1080 px, Full HD
Matrice:	TN
Camără:	0,3 mpx
Wi-Fi:	802.11 b/g/n
Bluetooth:	4.0
Porturi:	micro SD, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, ieșire căști și microfon Jack 3.5 mm, mini HDMI
Capacitate baterie:	5000 mAh
Dimensiuni:	327 x 218 x 18 mm
Greutate:	1305 g



## ALL IN ONE PC KRÜGER&amp;MATZ

MODEL:	KM2150
Sistem de operare:	Remix OS 2
CPU:	Intel® Core™ i3-4170 (Dual Core, 3,7 GHz)
GPU:	Intel® HD 4400
Placă de bază:	Asus H81T
Memorie RAM:	4 GB DDR3
Memorie internă:	120 GB SSD
Extindere memorie:	2 spații SATA 2.5"
Ecran:	21.5", 1920x1080 px, 16:9, IPS
Contrast:	1000:1
Backlight:	LED
Multimedia:	Camără, microfon, difuzoare stereo
Wi-Fi:	802.11 b/g/n
Porturi:	cititor card 4 în 1, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, ieșire căști și microfon Jack 3.5 mm, HDMI, DVI, eSata, RJ-45
Dimensiuni:	555 x 410 x 220 mm
Greutate:	1386 g





KOM0005

**INTEX  
SUBWOOFER 5.1 + FM IT4650**

- Răspuns în frecvență (sateliți): 200 - 20 000 Hz
- Răspuns în frecvență (difuzor central): 20 - 200 Hz
- Putere maximă (RMS): 5x 10 W + 30 W
- S/N:  $\geq 80$  dB
- Sensibilitate: 350 mV
- Separare canale:  $\geq 45$  dB
- Bass:  $\pm 15$  dB
- Subwoofer: 5.25" / 8 Ohm
- Difuzoare: 3" / 4 Ohm
- Sursă de alimentare AC: 220-240 V / 50-60 Hz
- Radio FM: 88 - 108 MHz



KOM0824

**INTEX  
SISTEM MULTIMEDIA 5.1 IT400SUF**

- Răspuns în frecvență (sateliți): 200 - 20 000 Hz
- Răspuns în frecvență (difuzor central): 20 - 200 Hz
- Putere maximă (RMS): 20 W + 5 x 5 W
- Alimentare AC: 220-240 V / 50 Hz
- S/N:  $\geq 80$  dB
- Bass:  $\pm 15$  dB
- Impedanță: 4 Ohm
- Subwoofer: 4"
- Difuzoare: 5 x 3"
- Radio FM: 88 - 108 MHz



KOM0327

**INTEX  
SISTEM 2.1 SD/USB IT-1825**

- Răspuns în frecvență (sateliți): 160 - 20 000 Hz
- Răspuns în frecvență (difuzor central): 20 - 200 Hz
- Putere maximă (RMS): 2 x 5 W + 15 W
- S/N:  $\geq 60$  dB
- Separare canale:  $\geq 40$  dB
- Subwoofer: 4"
- Difuzoare: 3" x 2"
- Sursă de alimentare AC: 220-240 V / 50-60 Hz
- Radio FM: 88 - 108 MHz
- Cititor USB/SD



KOM0822

**INTEX  
SISTEM MULTIMEDIA 2.1 IT1600U**

- Răspuns în frecvență (sateliți): 200 - 20 000 Hz
- Răspuns în frecvență (difuzor central): 20 - 200 Hz
- Putere maximă (RMS): 15 W + 2 x 5 W
- Alimentare AC: 220-240 V / 50 Hz
- S/N:  $\geq 80$  dB
- Bass:  $\pm 15$  dB
- Impedanță: 4 Ohm
- Subwoofer: 4"
- Difuzoare: 2 x 3"





KOM0606



### QUER SISTEM AUDIO 2.1 12 W COMFORT

- Răspuns în frecvență: 45 - 20 000 Hz
- Putere maximă (RMS): 2x3W + 6W
- Alimentare: 5V/1A USB
- S/N: 70 dB
- Subwoofer: 4" / 2 Ohm
- Difuzoare: 3" / 4 Ohm

KOM0605



### QUER SISTEM AUDIO 2.1 35 W GAMER

- Răspuns în frecvență: 20-20 000 Hz
- Putere maximă (RMS): 2 x 10 W + 15 W
- S/N: 75 dB
- Subwoofer: 5" / 4 Ohm
- Difuzoare: 3" / 4 Ohm
- Sursă de alimentare AC: 220-240 V / 50-60 Hz

KOM0015



### INTEX SISTEM 2.0 IT-370

- Amplificator 2.0
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 2 W
- Ieșire căști (Jack)
- Ecranare magnetică
- Difuzoare: 2 x 2"
- Răspuns în frecvență: 80-18 000 Hz

KOM0087



### INTEX DIFUZOARE PC SILVER IT320

- Amplificator 2.0
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 2 W
- Ieșire căști (Jack)
- Difuzoare: 2 x 2.5", ovale, Full Range
- Dimensiuni: 75x175x80 mm
- Greutate: 0.85 kg

KOM0608



### QUER SET 2 DIFUZOARE PC COMFORT

- Răspuns în frecvență: 30 - 20 000 Hz
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 3 W
- S/N: >80 dB
- Alimentare: 5V/1A USB

URZ1215



### DIBEISI MINI DIFUZOARE MP3/IPOD/LAPTOP

- Răspuns în frecvență: 150 - 18 000 Hz
- Putere maximă (RMS): 2 x 0.7 W
- Alimentare: 6VDC (4 x baterii AAA) / 6VDC (400mA AC) / 5V (USB)

IT

PERIFERICE

Boxe PC

010



### DIFUZOR UNIVERSAL BLUETOOTH QUER

- Player MP3
- Cîțitor carduri microSD
- Intrare AUX
- Bluetooth 2.1
- Rază de operare: până la 10 m
- Timp de utilizare: 3-4 ore
- Capacitate baterie: 400 mAh
- Alimentare: 5V DC (USB)

COD	CULOARE
KOM0807B	NEGRU
KOM0807R	ROZ



KM0047

### BOXĂ AUDIO BLUETOOTH KRÜGER&MATZ

- Microfon incorporat
- Funcție handsfree
- Dimensiune difuzor: 40 mm
- Cîțitor carduri microSD (max. 32 GB)
- Bluetooth
- Rază de operare: până la 10 m
- Radio FM
- Capacitate baterie: 500 mAh
- Alimentare: 5V DC (USB)



KOM0514

### BOXĂ UNIVERSALĂ BLUETOOTH SUPPORT TABLETĂ QUER

- Bluetooth 2.1 + EDR
- Rază de operare: până la 10 m
- Timp de utilizare: 6 ore
- Capacitate baterie: 850 mAh
- Alimentare: 5V DC (USB)






KM0755


**KRÜGER&MATZ  
TASTATURĂ GAMING WARRIOR GK-100**

- 104 taste mecanice
- Compatibil cu Windows XP/Vista/7/8/10/ și Mac
- Durata de viață a tastelor: până la 50 milioane de tastări
- Suport încheietură îndoită, detașabil
- 4 indicatori LED
- Tehnologie anti-ghosting
- 8 efecte de culori
- Conexiune cu fir
- Interfață: USB 2.0
- Lungime cablu: 1,6 m
- Dimensiuni: 450x223x32 mm

KM0756

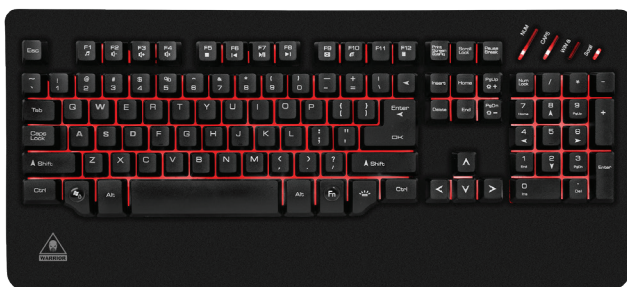
**KRÜGER&MATZ  
TASTATURĂ GAMING WARRIOR GK-50**

- 104 taste membrană
- Compatibil cu Windows XP/Vista/7/8/10/ și Mac
- Durata de viață a tastelor: până la 10 milioane de tastări
- Suport încheietură
- Tehnologie anti-ghosting
- 4 indicatori LED
- Conexiune cu fir
- Interfață: USB 2.0
- Lungime cablu: 1,6 m
- Dimensiuni: 453x205x27 mm

CORONA


**INTEX  
TASTATURĂ CORONA IT1017**

- Compatibil cu Windows 98/NT/2000/Me/XP
- Durata de viață a tastelor până la 10 milioane de tastări
- 100% compatibil cu Office XP
- 8 taste roșii speciale pentru jocuri
- Rezistent la stropire
- Taste navigare mici

COD	INTERFAȚĂ
KOM0221	USB
KOM0222	PS2

OPERA


**INTEX  
TASTATURĂ OPERA IT1018**

- 13 taste multimedia
- Compatibil cu Windows 98/NT/2000/Me/XP
- Durata de viață a tastelor până la 10 milioane de tastări
- 100% Compatibil cu Office XP
- 8 taste roșii speciale pentru jocuri
- Rezistent la stropire
- Taste navigare mici

COD	INTERFAȚĂ
KOM0223	USB
KOM0224	PS2

KOM0572


**QUER  
KIT TASTATURĂ & MOUSE LASER GAMER**

- Butoane multimedia (volum, melodia următoare/anterioară, stop, play, mute, calculator, etc.)
- Butoane suplimentare web (e-mail, refresh, căutare, favorite, pagina anterioară/următoare, stop, etc.)
- Rezoluție mouse: 800, 1200, 1600, 2400 dpi
- Navigare rapidă și precisă datorită tehnologiei optice
- Conectare USB



KOM0834

**TELECOMANDĂ & KEYBOARD  
& AIRMOUSE WIRELESS QUER**

- Telecomandă cu infraroșu universală, cu funcție de învățare
- Tastatură QWERTY
- Frecvență: 2,4 GHz
- Rază de operare: până la 10 m
- Compatibil cu sisteme: Windows, Android, Linux, OSX
- Receptor Nano
- Alimentare: baterie Li-polimer, 450 mAh
- Încărcare: 5V; 300 mA
- Greutate: 100 g
- Dimensiuni produs: 170x49x16 mm

KM0750



**MOUSE GAMING WARRIOR GM-50  
KRÜGER&MATZ**

- Rezoluție: 800 - 16 400 dpi
- Număr butoane: 18
- Iluminare roțiță și butoane
- Conectare cu fir
- Suport macro
- Interfață: USB 2.0
- Lungime cablu: 1,65 m

KM0751



**MOUSE GAMING WARRIOR GM-100  
KRÜGER&MATZ**


- Rezoluție: 550 - 4000 dpi
- Număr butoane: 7
- Suport macro
- Interfață: USB 2.0
- Lungime cablu: 1,50 m

KM0761



**MOUSE BUNGEE WARRIOR GB-10  
KRÜGER&MATZ**

KM0760

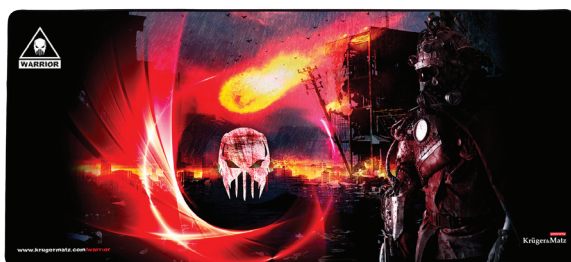

**MOUSE AND KEYBOARD MAT WARRIOR  
KRÜGER&MATZ**

- Dimensiuni: 890x400x3 mm





KOM0840


**MOUSE GAMING 2400 DPI  
QUER**

- Rezoluție: 800, 120, 1800, 2400 dpi
- Butoane multimedia: 6
- Design ergonomic
- Plug & Play - nu necesită driver

KOM0089


**MOUSE OPTIC JASHAN USB  
INTEX**

- Ultra subțire
- Rezoluție: 800, 1200, 1600 dpi
- Navigare rapidă și precisă
- Conectare USB

KOM0316


**MOUSE OPTIC IMAGIX USB  
INTEX**

- Rezoluție: 800 dpi
- Navigare rapidă și precisă
- Senzor optic cu tehnologie avansată
- Conectare USB

KOM0318


**MOUSE OPTIC OP98 USB  
INTEX**

- Rezoluție: 800 dpi
- Butoane programabile pentru jocuri și multimedia
- Navigare rapidă și precisă
- Senzor optic cu tehnologie avansată
- Conectare USB

KOM0319


**MOUSE OPTIC OP99 USB  
INTEX**

- Rezoluție: 800 dpi
- Navigare rapidă și precisă
- Senzor optic cu tehnologie avansată
- Conectare USB

KOM0019


**MOUSE OPTIC LITTLE WONDER  
USB INTEX**

- Rezoluție 1000, 1600, 2400, 3200 dpi
- Scroll cu o suprafață specială anti-alunecare
- Senzor optic cu tehnologie avansată
- Butoane multimedia
- Conectare USB

KOM0220


**MOUSE OPTIC STYLO USB  
INTEX**

- Rezoluție: 800 dpi
- Dimensiuni mici
- Navigare rapidă și precisă
- Cablu retractabil
- Conectare USB

KOM0088


**MOUSE OPTIC KIDDIE USB  
ITOP49 INTEX**

- Rezoluție: 800 dpi
- Dimensiuni mici
- Navigare rapidă și precisă
- Cablu retractabil
- Conectare USB

KOM0090


**MOUSE OPTIC WIRELESS ZAP  
INTEX**

- Frecvență 2402-2480 MHz
- Rază de operare: 5-10 m
- Rezoluție: 800 dpi
- Interfață USB 2.0
- Sursă de alimentare: 2 x baterie AAA

KOM0403


**MOUSE PAD EA133**

## Webcam

KOM0011



### CAMERĂ WEB COLLEDIA 1300K INTEX IT1301WC

- Senzor CMOS
- Rezoluție maximă: 640x480 / 800x600
- Interfață: USB
- Rată transmisie: (320x240) 30 f/s; (640x480) 15 f/s
- Reglare automată a luminozității
- Compensare automată a culorii
- Focalizare manuală
- Urmărire față

KOM0092



### CAMERĂ WEB ROBO 500K INTEX

- Senzor CMOS 1/7"
- Rată transmisie: 640x480, 30 f/s
- Interfață: USB
- Suport microfon extern
- Reglare luminozitate, contrast, culoare, saturație, gamma
- Auto-balans de alb și expunere
- Consum: 160 mW

KOM0091



### CAMERĂ WEB PANTHER 100K INTEX

- Senzor CMOS 1/5"
- Rată transmisie: 350x288, 30 f/s
- Reglare luminozitate, contrast, culoare, saturație, gamma
- Focalizare manuală
- Unghi de vizualizare: 52°
- Interfață: USB
- Consum: 160 mW

KOM0588



### CAMERĂ WEB NOTEBOOK QUER

- Obiectiv 5P
- Rezoluție: 640x480 px
- Interfață USB
- Plug & Play - nu necesită instalare
- Nu necesită alimentare suplimentară

KOM0590



### CAMERĂ WEB NOTEBOOK HQ QUER

- Obiectiv 5P
- Rezoluție: 640x480 px
- Interfață USB
- Plug & Play - nu necesită instalare
- Nu necesită alimentare suplimentară

## Card reader

KOM0215



### CITITOR CARD MEMORIE ALL IN ONE IT-CR011S INTEX

- Interfață: USB 2.0

KOM0651



### CITITOR CARD MICROSD R50 METAL QUER

- Interfață: USB 2.0

KOM0652



### CITITOR CARD MICROSD R53 QUER

- Interfață: USB 2.0

PLY0140



### ADAPTOR MICROSD DUAL SLOT/MEMORY STICK PRO DUO

- 2x sloturi micro SD

IT

PERIFERICE

Webcam / Card reader



KOM0602

**MICROFON PC QUER**

- Sensibilitate: -58 dB
- Impedanță: <2,2 kOhm
- Răspuns în frecvență: 100 - 16 000 Hz
- S/N: >60 dB
- Lungime cablu: 20 cm
- Mufă Jack 3.5 mm stereo



KOM0736

**MICROFON PC QUER**

- Sensibilitate: -58 dB
- Impedanță: <2,2 kOhm
- Răspuns în frecvență: 100 - 16 000 Hz
- S/N: >60 dB
- Lungime cablu: 20 cm
- Mufă Jack 3.5 mm stereo



KOM0226

**CĂȘTI CU MICROFON SMART HP-311SB INTEX**

- Răspuns în frecvență: 20 - 20 000 Hz
- Putere maximă de intrare: 100 mW
- Impedanță: 32 Ohm
- Sensibilitate: 89 dB
- Cablu: 180 cm
- Mufă Jack: 3.5 mm



KOM0598

**CĂȘTI CU MICROFON QUER**

- Difuzor: 27 mm
- Răspuns în frecvență: 20 - 20 000 Hz
- Impedanță: 32 Ohm
- Sensibilitate: 101 dB
- Cablu: 200 cm



KOM0735

**CĂȘTI MONO CU MICROFON QUER**

- Difuzor: 30 mm
- Răspuns în frecvență: 20 - 20 000 Hz
- Putere maximă de intrare: 100 mW
- Răspuns în frecvență microfon: 300 - 18 000 Hz
- Sensibilitate microfon: -62 dB ±3 dB
- Mufă Jack de 2.5 mm



SLU0033

**CĂȘTI CU MICROFON AZUSA SN-640**

- Difuzor: 40 mm
- Răspuns în frecvență: 20 - 20 000 Hz
- Impedanță: 32 Ohm
- Sensibilitate: 102 dB
- Cablu: 230 cm



KOM0754

**CĂȘTI AUDIO GAMER QUER**

- Difuzor: 40 mm
- Răspuns în frecvență: 15 - 20 000 Hz
- Impedanță: 32 Ohm
- Sensibilitate: 108 dB
- Putere: 50 mW



KOM0755

**CĂȘTI CU MICROFON QUER**

- Difuzor: 40 mm
- Răspuns în frecvență: 20 - 20 000 Hz
- Impedanță: 32 Ohm
- Sensibilitate: 108 dB
- Microfon: 4 mm



SLU0032

**CĂȘTI CU MICROFON AZUSA SN-110**

- Difuzor: 40 mm
- Răspuns în frecvență: 20 - 20 000 Hz
- Impedanță: 32 Ohm
- Sensibilitate: 105 dB
- Cablu: 230 cm
- Mufă Jack: 3.5 mm



KOM0601

**CĂȘTI CU MICROFON ACTIVE QUER**

- Răspuns în frecvență: 20 - 20 000 Hz
- Impedanță: 32 Ohm
- Sensibilitate: 105 dB
- Putere de intrare: 80 mW
- Cablu: 180 cm



KM0762



### SCAUN GAMING WARRIOR GX-50 KRÜGER&MATZ

- 2 perne
- Lățime șezut: 52 cm
- Adâncime șezut: 50 cm
- Înălțime reglabilă șezut: 47 - 56 cm
- Lățime spătar: 55 cm
- Înălțime spătar: 75 cm
- Înălțime cotiere: 69 - 78 cm
- Greutate maximă suportată: 150 kg
- Material bază: PU, PVC
- Material roți: PU, nylon
- Material scaun și mânere: piele ecologică
- Greutate: 14 kg

KM0351



### GAME CONTROLLER SMARTPHONE TABLETĂ KRÜGER&MATZ

- Funcționează cu sistemele care suportă Bluetooth 4.0
- Compatibil cu Android 4.0 sau mai nou, Windows 7/8
- Rază de operare: până la 10 m
- Capacitate baterie: 500 mA
- Funcționare în modul stand-by: până la 35 ore
- Alimentare: 5V DC



KOM0586A



### GAMEPAD DOUBLE SHOCK WIRELESS QUER

- 3 în 1 - compatibil cu PS3, PS2, PC
- Modul digital și analog PS2
- Buton direct pentru accesul la meniul PS3
- Funcție Double Shock

KOM0217



### GAMEPAD GP-02 CU FUNCȚIE VIBRAȚII INTEX

- 8 direcții, funcție de vibrare
- Mod digital sau analog
- 10 butoane + 1 buton slow
- Funcție turbo și clear (indicator LED pentru funcția turbo)
- Conectare USB 1.0, 1.1, 2.0
- Compatibil cu sisteme Windows 98/ME/NT/2000/XP



KOM0940



**HUB USB 3.0 - 4 PORTURI CU ÎNTRERUPĂTOARE QUER PRO**

- 4 porturi USB
- Cu posibilitatea de a conecta o sursă de alimentare externă
- Interfață USB 3.0 - până la 5 Gb/s

KOM0941



**HUB USB 3.0 - 7 PORTURI CU ÎNTRERUPĂTOARE QUER PRO**

- 7 porturi USB
- Cu posibilitatea de a conecta o sursă de alimentare externă
- Interfață USB 3.0 - până la 5 Gb/s

KOM0609



**HUB USB 2.0 - 7 PORTURI CU ÎNTRERUPĂTOR QUER**

- 7 porturi USB
- Cu posibilitatea de a conecta o sursă de alimentare externă
- Interfață USB 2.0 - până la 480 Mb/s

KOM0737



**HUB USB 2.0 - 10 PORTURI QUER**

- 10 porturi USB
- Cu posibilitatea de a conecta o sursă de alimentare externă
- Interfață USB 2.0 - până la 480 Mb/s

KOM0750



**HUB USB 2.0 - 4 PORTURI QUER**

- 4 porturi USB
- Interfață USB 2.0 - până la 480 Mb/s

URZ0504



**HUB USB 2.0 - 4 PORTURI**

- 4 porturi USB
- Interfață USB 2.0 - până la 480 Mb/s

**LAMPĂ LED USB QUER**

- Putere: 1,2 W
- Număr LED-uri: 6
- Alimentare: 5 V
- Lungime totală: 17 cm



COD	CULOARE
KOM0880B	alb
KOM0880C	negru
KOM0880P	portocaliu

KOM0749




**LAMPĂ 28 LED-URI QUER**

- Sursă de alimentare USB lub 3x baterie AAA
- Durata medie de viață a LED-urilor este 8000 de ore
- Lungime totală: 45 cm
- Lungime furtun flexibil: 28 cm

## Răcire laptop

KOM0052

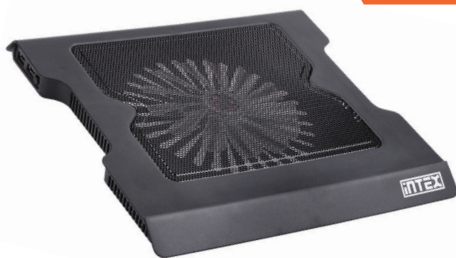

### COOLING PAD LAPTOP ITCP06 INTEX

- 1 ventilator mare
- Interfață USB (2 porturi)
- Viteză ventilator: 500 rpm  $\pm$ 10%
- Ergonomic
- Dimensiuni: 345x320x36 mm

KOM0118



### SUPORT RĂCIRE LAPTOP IT-CP11 INTEX

- 1 ventilator mare 160 mm
- Interfață USB
- Viteză ventilator: 700 rpm  $\pm$ 10%
- Ergonomic
- Dimensiuni: 350x270x40 mm

KOM0053



### COOLING PAD LAPTOP ITCP07 INTEX

- 1 ventilator mare
- Interfață USB
- Viteză ventilator: 700 rpm  $\pm$ 10%
- Ergonomic
- Dimensiuni: 280x270x40 mm

KOM0094



### SUPORT LAPTOP PLASTIC ITCP02 INTEX

- 3 ventilatoare 60x60x12 mm
- Interfață USB
- Viteză ventilator: 1800 rpm  $\pm$ 10%
- Nivel de zgomot: 25 dB
- Dimensiuni: 295x242 x50 mm

KOM0117



### SUPORT RĂCIRE LAPTOP IT-CP10 INTEX

- 1 ventilator mare 190 mm
- Interfață USB
- Viteză ventilator: 700 rpm  $\pm$ 10%
- Ergonomic
- Dimensiuni: 300x290x35 mm

## Genți laptop

KM0279

### RUCSAC LAPTOP KRÜGER&MATZ

- Seria To Go
- Capacitate: 15 l
- Cablu USB pentru conectare powerbank și ieșire USB externă
- Dimensiune maximă a dispozitivului: 15,6" (prima parte), 10,2" (a doua parte)
- Dimensiuni: 30 x 14 x 45 cm



KM0278

### RUCSAC LAPTOP KRÜGER&MATZ

- Seria To Go
- Capacitate: 25 l
- Realizat din materiale de înaltă calitate
- Dimensiuni: 33 x 17 x 47,5 cm



IT

PERIFERICE

Răcire laptop / Genți laptop



## GEANTĂ LAPTOP KRÜGER&MATZ

- Seria To Go
- Realizată din materiale de înaltă calitate



COD	DIMENSIUNE
KM0276	14"
KM0277	15,6"

## Alimentare laptop



## QUER BATERII PENTRU LAPTOP

- Bateriile sunt fabricate din celule Li-ion de înaltă calitate
- Fără efect de memorie
- Tehnologie de ultima generație și o durată de viață lungă

COD	COMPATIBIL CU	TENSIUNE	CAPACITATE
KOM0274	ACER: 3100, 5100, 5610	11.1 V	5200 MAH
KOM0273	ACER ASPIRE: 5520, 5920, 6930	10.8 V	5200 MAH
KOM0276	ASUS: A32-F3	11.1 V	5200 MAH
KOM0481	ASUS: A32-M50, G50, M51, N61JV	11.4 V	5200 MAH
KOM0277	ASUS: A32-UL20, EEE PC 1201	10.8 V	5200 MAH
KOM0278	ASUS: A9, S6, S62, Z9, Z94	11.1 V	5200 MAH
KOM0279	DELL INSPIRON: 1501, 6400, E1505, 131L	11.1 V	5200 MAH
KOM0280	DELL INSPIRON: 1525, 1526, 1545	11.1 V	5200 MAH
KOM0282	DELL VOSTRO: 1310, 1320, 1510, 1520, 2510	11.1 V	5200 MAH
KOM0283	DELL XPS: M1330, M1350, PU556	11.1 V	5200 MAH
KOM0284	DELL XPS: M1530, RU030, TK330	11.1 V	5200 MAH
KOM0457	HP: 610, 6720S, 6830	10.8 V	5200 MAH
KOM0286	HP: NX7400, NW8240, NX8200, NX8220	11.1 V	5200 MAH
KOM0287	HP PAVILION: DV6000, DV6500, DV6800	10.8 V	5200 MAH
KOM0289	HP PAVILION: DV7, HDX18	14.8 V	5200 MAH
KOM0290	HP PROBOOK: 4510S, 4515S, 4710S, 4410S	14.4 V	5200 MAH
KOM0285	HP: 550, 6720, 6720S, 6820, 6820S	10.8 V	5200 MAH
KOM0291	IBM: R60, R61, T60, T61, SL500	10.8 V	5200 MAH
KOM0292	IBM: T40, T41, T42, T43, R50, R51, R52	10.8 V	5200 MAH
KOM0293	LENOVO: 3000, N100, N200, C200	10.8 V	5200 MAH
KOM0294	MSI: U90, U90X, U100, U115, U120	11.1 V	5200 MAH
KOM0295	SAMSUNG: NC10, NC20, N110, N140, N270	11.1 V	5200 MAH
KOM0298	TOSHIBA SATELLITE: L10, L15, L20, L30	14.4 V	5200 MAH

## SURSE DE ALIMENTARE DEDICATE

- Consum redus de energie
- Este dotată cu protecție la supratensiune, ceea ce reduce probabilitatea deteriorării aparatului conectat din cauza fluctuațiilor de tensiune



COD	MODEL	PUTERE	IEȘIRE	DIMENSIUNE MUFĂ
KOM0911	ACER	30 W	19.0 V / 1.58A	5.5 X 1.7 MM
KOM0782	ACER	65 W	19.0 V / 3.42 A	5.5 X 1.7 MM
KOM0631	ACER	65 W	19.5 V / 2.15 A	5.5 X 1.7 MM
KOM0540	APPLE	65 W	16.5 V / 3.62 A	PLAT
KOM0393	APPLE	85 W	18.5 V / 4.60 A	PLAT
KOM0539	APPLE	85 W	20.0 V / 4.25 A	PLAT
KOM0792	ASUS	40 W	19.0 V / 2.1 A	2.5 X 0.6 MM
KOM0870	ASUS	40 W	19.0 V / 2.10 A	2.5 X 0.6 MM
KOM0913	ASUS	40 W	19V / 2.1A	2.5 X 0.6 MM
KOM0772	ASUS	70 W	19.0 V / 3.42 A	5.5 X 2.5 MM
KOM0379	DELL	30 W	19.0 V / 1.58 A	5.5 X 2.5 MM MINI
KOM0380	DELL	65 W	19.5 V / 3.34 A	7.4 X 5.0 MM
KOM0378	DELL	70 W	20.0 V / 3.50 A	DELL
KOM0096	HP	65 W	18.5 V / 3.5 A	7.4X5.0 + PIN
KOM0099	HP	90 W	19.0 V / 4.74 A	7.4X5.0 + PIN
KOM0111	HP	90 W	18.5 V / 4.9 A	5.5X2.5 MM
KOM0112	HP	90 W	18.5 V / 4.9 A	7.4X5.0 MM
KOM0113	HP	90 W	19.0 V / 4.62 A	4.5X3.0 MM
KOM0781	HP	90 W	19.0 V / 4.74 A	7.4 X 5.0 MM
KOM0879	HP	40 W	18.5 V / 4.90 A	5.5 X 2.5 MM
KOM0187	HP	90 W	18.5 V / 4.90 A	7.4 X 5.0 MM
KOM0188	HP	90 W	19.0 V / 4.74 A	4.8 X 1.7 MM
KOM0780	HP	90 W	19.0 V / 4.74 A	4.8 X 1.7 MM
KOM0909	HP	90 W	19.0 V / 4.74 A	4.8 X 1.7 MM

COD	MODEL	PUTERE	IEȘIRE	DIMENSIUNE MUFĂ
KOM0376	HP COMPAQ	60 W	19.0 V / 3.16 A	5.5 X 2.5 MM
KOM0373	HP COMPAQ	65 W	18.5 V / 3.50 A	(4.75+4.2) X 1.6 MM
KOM0372	HP COMPAQ	65 W	18.5 V / 3.50 A	5.5 X 2.5 MM
KOM0778	HP COMPAQ	65 W	18.5 V / 3.5 A	4.8 X 1.7 MM
KOM0790	HP COMPAQ	65 W	18.5 V / 3.50 A	5.5 X 2.5 MM
KOM0910	HP COMPAQ	70 W	18.5 V / 3.80 A	2.5 X 0.6 MM
KOM0377	HP COMPAQ	120 W	18.5 V / 6.50 A	7.4 X 5.0 MM
KOM0366	IBM	60 W	19.0 V / 3.16 A	5.5 X 2.5 MM
KOM0796	SAMSUNG	40 W	19.0 V / 2.10 A	3.0 X 1.1 MM
KOM0626	SAMSUNG	65 W	19.0 V / 2.10 A	3.1 X 1.1 MM
KOM0108	TOSHIBA	60 W	15.0 V / 4.0 A	6.3X3.0 MM
KOM0196	TOSHIBA	60 W	15.0 V / 4.00 A	6.3 X 3.0 MM
KOM0101	TOSHIBA	75 W	15.0 V / 5.0 A	6.3X3.0 MM
KOM0191	TOSHIBA	75 W	15.0 V / 5.00 A	6.3 X 3.0 MM
KOM0109	TOSHIBA	90 W	15.0 V / 6.0 A	6.3 X3.0 MM
KOM0197	TOSHIBA	90 W	15.0 V / 4.60 A	6.3 X3.0 MM
KOM0194	ASUS/ACER/ HP/TOSHIBA	90 W	19.0 V / 4.74 A	5.5 X 2.5 MM

KOM0775



### ALIMENTATOR LAPTOP UNIVERSAL 90 W 15-24V QUER

- Tensiune de intrare: 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Tensiune de ieșire: 15/16/18/19/20/22/24 V DC
- Curent de ieșire: 15-20 V DC – 4500 mA,  
22-24 V DC – 3750 mA
- Putere maximă de ieșire: 90 W
- 8 mufe de alimentare interschimbabile incluse
- Slot USB: 5 V / 1000 mA

IT

PERIFERICE

Alimentare laptop



KOM0912-45



### ALIMENTATOR LAPTOP UNIVERSAL 18-20 V 45 W QUER

- Tensiune de intrare: 100 - 240 V AC
- Tensiune de ieșire: 18 - 20 V
- Curent de ieșire: max. 2.25 A
- Putere maximă de ieșire: 45 W
- 8 mufe de alimentare interschimbabile incluse

KOM0912-65



### ALIMENTATOR LAPTOP UNIVERSAL 18-20 V 65 W QUER

- Tensiune de intrare: 100 - 240 V AC
- Tensiune de ieșire: 18 - 20 V
- Curent de ieșire: max. 3.25 A
- Putere maximă de ieșire: 65 W
- 8 mufe de alimentare interschimbabile incluse

KOM0912-90



### ALIMENTATOR LAPTOP UNIVERSAL 18-20 V 95 W QUER

- Tensiune de intrare: 100 - 240 V AC
- Tensiune de ieșire: 18 - 20 V
- Curent de ieșire: max. 4.5 A
- Putere maximă de ieșire: 90 W
- 8 mufe de alimentare interschimbabile incluse

KOM0960



### ALIMENTATOR UNIVERSAL 18-20 V 45 W QUER

- Tensiune de intrare: 100 - 240 V AC
- Tensiune de ieșire: 18 - 20 V
- Curent de ieșire: max. 2.37 A
- Putere maximă de ieșire: 45 W
- 9 mufe de alimentare interschimbabile incluse

KOM0961



### ALIMENTATOR AUTO UNIVERSAL 18-20 V 65 W QUER

- Tensiune de intrare: 11 - 14 V AC
- Tensiune de ieșire: 18 - 20 V
- Curent de ieșire: max. 3.25 A
- Putere maximă de ieșire: 65 W
- 9 mufe de alimentare interschimbabile incluse

## CABLURI ASAMBLARE CU MUFĂ QUER

- Cablu pentru asamblare alimentator laptop.



COD	MODEL
KOM0252	MUFĂ (4.75 + 4.2) X 1.6 MM (18.5 V / 3.5 A)
KOM0253	MUFĂ 4.8 X 1.7 MM (18.5 V / 3.8 A)
KOM0264	MUFĂ 4.8 X 1.7 MM (18.5 V / 4.9 A)
KOM0269	MUFĂ 4.8 X 1.7 MM (9.5 V / 2.5 A)
KOM0254	MUFĂ 4.0 X 1.7 MM (19.0 V / 1.58 A)
KOM0247	MUFĂ 5.5 X 2.5 MM (16.0 V / 4.5 A)
KOM0260	MUFĂ 5.5 X 2.5 MM (19.0 V / 1.58 A)
KOM0261	MUFĂ 5.5 X 2.5 MM (19.0 V / 6.30 A)
KOM0268	MUFĂ 5.5 X 2.5 MM (19.0 V / 7.1 A)
KOM0259	MUFĂ 5.5 X 3.0 MM (19.0 V / 3.16 A)
KOM0249	MUFĂ 6.3 X 3.0 MM (15.0 V / 4.0 A)
KOM0266	MUFĂ 7.4 X 5.0 MM (19.5 V / 7.7 A)
KOM0257	MUFĂ 7.4 X 5.0 MM (19.0 V / 4.74 A)

COD	MODEL
KOM0248	MUFĂ 7.9 X 5.4 MM (20.0 V / 4.5 A)
KOM0255	MUFĂ SPECIALĂ (19.0 V / 7.1 A)
KOM0256	MUFĂ ÎN UNGHI DREPT 5.5 X 1.7 MM (19.0 V / 1.58 A)
KOM0271	MUFĂ ÎN UNGHI DREPT 2.5 X 0.6 MM (19.0 V / 2.1 A)
KOM0270	MUFĂ ÎN UNGHI DREPT 3.5 X 1.5 MM (12.0 V / 3.0 A)
KOM0267	MUFĂ ÎN UNGHI DREPT 5.5 X 1.7 MM (19.0 V / 3.16 A)
KOM0262	MUFĂ ÎN UNGHI DREPT 5.5 X 2.5 MM (18.5 V / 3.8 A)
KOM0263	MUFĂ ÎN UNGHI DREPT 5.5 X 2.5 MM (19.0 V / 3.16 A)
KOM0250	MUFĂ ÎN UNGHI DREPT 6.5 X 4.4 MM (19.5 V / 5.13 A)
KOM0258	MUFĂ SPECIALĂ DELL (20.0 V / 3.5 A)

## Card Wi-Fi



KOM0047

### CARD WI-FI USB + ANTENĂ 4DBI B/G/N TL-WN722N 150 MB

- Conectivitate: USB 2.0
- Standarde: IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b
- Frecvență: 2.4 - 2.4835 GHz
- Antenă detașabilă omni-direcțională 4dBi



KOM0119

### ADAPTOR WI-FI CU PORT USB

- Conectivitate: USB 2.0
- Suportă format 64/128 biți WEP
- Soft AP, conexiune PSP
- Antenă detașabilă
- Compatibil cu: Windows XP/Vista/Windows 7, Linux, Macintosh



KOM0355

### ADAPTOR WIRELESS TL-WN725N USB 2.0 TP-LINK

- Conectivitate: USB 2.0
- Ideal pentru streaming video și telefonie prin Internet
- Conexiune wireless cu viteze de până la 150 Mb/s
- Securitate: 64/128-biți pentru criptare WEP, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Standarde: 802.11b/g/n



KOM0666

### ADAPTOR WIRELESS AC600 DUALBAND ARCHER T2U

- Conectivitate: USB 2.0
- Conexiuni Dual Band pentru streaming video HD și jocuri
- Viteză wireless 600 (433+150) Mb/s
- Standarde: 802.11ac
- Securitate avansată: suport pentru criptare WEP 64/128 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Compatibil cu sistemele: Windows XP/7/8



KOM0667

### ADAPTOR WIRELESS AC1200 DUALBAND ARCHER T4U

- Conectivitate: USB 3.0
- Conexiuni Dual Band pentru streaming video HD și jocuri
- Viteză wireless ultra-rapidă: 1200 (867+300) Mb/s
- Standarde: 802.11ac
- Securitate wireless prin apăsarea butonului WPS



URZ2016

### CARD WI-FI USB 2.0 IEEE802.11B/G/N

- Conectivitate: USB 2.0
- Frecvență: 2.4 - 2.4835 GHz
- Standard: IEEE802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, CSMA / CA ACK cu semnal Wi-Fi
- Modulație: OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
- Compatibil cu: Windows 2000/XP/Vista/7



KOM0326



**RACK EXTERN 2.5" SATA ALUMINIU QUER**

- Plug & Play
- Indicator LED
- Capacitate: până la 2 TB

COD	INTERFAȚĂ
KOM0691	USB 2.0
KOM0692	USB 3.0



**RACK EXTERN 2.5" SATA INTEX**

- Interfață: USB 2.0
- Plug & Play
- Înregistrare la o viteză de până la 480 Mb/s
- Compatibil cu: Windows XP/Vista/7/8, Macintosh, Linux

KOM0095

ML0700

**SET ACCESORII LAPTOP 10 ÎN 1 INTEX**

- Adaptor USB 6 în 1
- Cablu retractabil RJ45 - RJ45
- Cablu retractabil USB AM - AF
- Hub miniUSB 2.0 REV cu 4 sloturi
- Mini mouse optic
- Căști și microfon cu cablu retractabil
- Adaptor mini USB AM - mini USB 5P
- Mini cititor de carduri
- Transmițător Bluetooth
- Lampă cu alimentare USB



**MODEM 4G LTE M-LIFE**

- Procesor: Qualcomm MDM9200
- Slot pentru cartelă SIM
- Cititor carduri micro SD (max. 32 GB)
- Interfață USB: 2.0

URZ1993

KOM0230




**ADAPTOR USB - 2 XIDE 2.5" & 3.5" + SATA**



**ADAPTOR USB (DVR) CAPTURĂ AV IT-CAP4 INTEX**

URZ1998

URZ0192

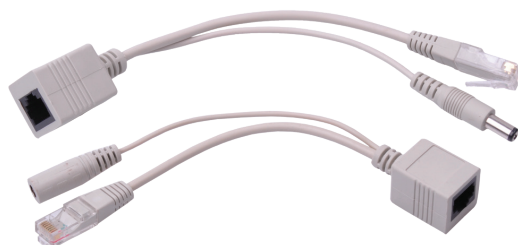

**ADAPTOR POE- ALIMENTARE PRIN CABLU DE REȚEA**



**VIDEO GRABBER CABLETECH**

KOM0638



### PLACĂ SUNET 5.1 USB QUER

- Placă de sunet 5.1 USB
- Plug & Play
- Nu are nevoie de alimentare suplimentară
- 2 canale
- Amplificator digital clasă B
- Compatibil cu: Windows XP/Vista/7/8

KOM0093



### MODEM HSUPA 3G PRO USB INTEX

- Interfață: USB 2.0
- Antenă internă
- Slot card SIM și slot încorporat microSD
- 3 LED-uri indicatoare
- Download până la 7,2 Mb/s și HSUPA pe UMTS, upload până la 5,76 Mb/s

KOM0637



### MINI ADAPTOR BLUETOOTH USB 2.0 QUER

- Nu are nevoie de alimentare suplimentară
- Profiluri: Networking, Dial-up, fax, acces LAN

KOM0708



### RECEIVER BLUETOOTH AUDIO QUER

- Interfață: USB 3.0 + EDR
- Compatibil A2DP V1.2
- Distanță de acțiune de până la 10 m
- Baterie încorporată
- Timp stand-by: până la 140 ore
- Timp de vorbire: până la 6 ore
- Alimentare 5V DC

KOM0709



### RECEIVER BLUETOOTH AUDIO QUER

- Interfață: USB 3.0
- Compatibil A2DP, AVRCP
- Distanță de acțiune de până la 15 m
- Baterie încorporată
- Timp stand-by: până la 140 ore
- Timp de vorbire: până la 6 ore
- Alimentare 5V DC

URZ1300



### MULTIPOINT RS-232 PENTRU CASE FISCALE

- Control imprimantă: RTS/CTS
- Mod de lucru imprimantă: SLAVE
- Viteză: 1 - 115200 b/sec
- Alimentare (USB sau AC adaptor): +5 V, ±0.25 V/0,5 W

SP-HP-12A

### TONER HP Q2612A SMART PRINT

- Pentru imprimante laser HP
- Capacitate: 2500 pagini



IT

PERIFERICE

Diverse

025





### ANTENĂ ACTIVĂ WI-FI 5 GHZ USB M-LIFE

- Chipset: Realink 3572
- Frecvență: 5.108 - 5.805 MHz
- Câștig: 23 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- Interfață: USB 2.0
- Polarizare: verticală sau orizontală
- Protecție: IP65
- Montare pe perete

## ANT0498



### ANTENĂ TP-LINK TL-ANT2408C 8 DBI 20 CM RP-SMA

- Frecvență: 2.4 - 2.5 GHz
- Caracteristică omni-direcțională
- Câștig: 8 dBi
- Lungime cablu: 130 cm
- Înălțime antenă: 19.5 cm
- Conector SMA R/P
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: V
- WFS: <1,92

## ANT0499



### ANTENĂ TP-LINK TL-ANT2405C 5 DBI 20 CM RP-SMA

- Frecvență: 2.4-2.5 GHz
- Caracteristică omnidirecțională
- Câștig: 5 dBi
- Lungime cablu: 100 cm
- Conector SMA R/P
- Putere maximă: 1 W
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: V
- WFS: <1,92

## ANT0500

### ANTENĂ WI-FI 2.4-2.5 GHZ 9 DBI

- Frecvență: 2.4 GHz - 2.5 GHz
- Câștig: 9 dBi
- Înălțime: 38 cm
- Unghi de radiație vertical: 12°
- Unghi de radiație orizontal: 360°
- Impedanță: 50 Ohm
- Temperatură de funcționare: -10 ... 60°C
- Conector: RP-SMA



## ANT0599

### ANTENĂ TP-LINK TL-ANT2408CL


- Bandă de frecvență: 2.4 GHz
- Câștig: 8 dBi
- Polarizare: orizontală sau verticală
- Unghi de radiație orizontal: 360°
- Unghi de radiație vertical: 15°
- Impedanță: 50 Ohm
- Temperatură de funcționare: -10 ... 55°C
- Conector: SMA



KOM-TEF1105P

**SWITCH POE 5 PORTURI 10/100 MBPS  
TEF1105P TENDA**

- Standarde: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- 5x porturi 10/100 Mbps, 4x porturi PoE
- Tabelă de adrese MAC: 1K
- Alimentare: 51 V DC, 1,25 A

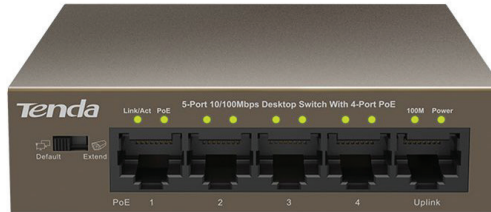

KOM0207



**SWITCH GIGABIT SMART 8 PORTURI  
TL-SG2008 TP-LINK**

- Standarde și protocoale: IEEE 802.3 i/u/ab/z/ad/x, 802.1 d/s/w/q/x/p
- 8 porturi RJ45 10/100/1000 Mb/s (auto-negociere/Auto MDI/MDIX)
- Rețea media:
  - 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)
  - 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100 m)
- Dimensiuni: 209x126x26 mm

KOM-SF1016D



**SWITCH GIGABIT  
TL-SF1016D TP-LINK**

- Standarde și protocoale: IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u, 100Base-TX, IEEE802.3x Flow Control
- 16 porturi RJ45 10/100Mb/s (auto-negociere)
- Moduri transfer: Full Duplex: IEEE802.3x. Half Duplex: Back Pressure
- Dimensiuni: 200x142x40 mm

KOM-SG1016D



**SWITCH GIGABIT  
TL-SG1016D TP-LINK**

- Standarde și protocoale: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- 16 porturi RJ45 10/100/1000 Mb/s (auto-negociere/Auto MDI/MDIX)
- Rețea media:
  - 10BASE-T: cablu UTP categoria 3, 4, 5 (maximum 100m)
  - 100BASE-TX/1000BASE-T: cablu UTP categoria 5, 5e sau mai bun (maximum 100 m)
- Dimensiuni: 294x180x44 mm

KOM-SF1024D



**SWITCH 24 PORTURI TP-LINK  
TL-SF1024D 10/100MB**

- Standarde și protocoale: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
- 24 porturi RJ45 10/100/Mb/s (auto-negociere/Auto MDI/MDIX)
- Dimensiuni: 294x180x44 mm

KOM0169



**SWITCH TP-LINK SG3424  
24X10/100/1000 MB/S**

- Standarde și protocoale: IEEE 802.3 i/u/ab/z/ad/x, 802.1 d/s/w/q/x/p
- 24 porturi RJ45 10/100/1000 Mb/s (auto-negociere/Auto MDI/MDIX)
- 4 sloturi combo SFP\* 100/1000 Mb/s
- 1 port consolă
- Memorie buffer: 1 MB
- Bandwidth/Backplane: 48 Gbps
- Packet Forwarding Rate: 35.7 Mpps
- Dimensiuni: 220x44x440 mm

KOM0174



**MEDIA CONVERTER TP-LINK  
MC210CS 1000 MB/S**

- Standarde și protocoale: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
- 1 port 100M SC, 1 port 100M RJ45 port (Auto MDI/MDIX)
- Televiziune prin cablu de rețea 1000BASE-FX single-mode
- Dimensiuni: 94,5x73x27 mm



KOM0657



### SWITCH 5 PORTURI GIGABIT TL-SG1005D TP-LINK

- 5 Porturi RJ45 10/100/1000Mb/s AUTO negociere/AUTO MDI/MDIX
- Tehnologie Green, consum redus cu până la 85%
- Fără ventilator
- Dimensiuni: 140x88x23 mm


KOM0658



### SWITCH TL-SG1008D 8 PORTURI GIGABIT TP-LINK

- Standarde și protocoale: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
- 8 porturi RJ45 10/100/Mb/s AUTO negociere/AUTO MDI/MDIX
- Dimensiune buffer: 2 Mb
- Jumbo Frame: 15 K
- Capacitate comutare: 16 Gbps
- Metodă de transfer: Store and Forward
- Tehnologie Green, consum redus cu până la 60%
- Fără ventilator
- Dimensiuni: 180x90x25.5 mm

KOM0043

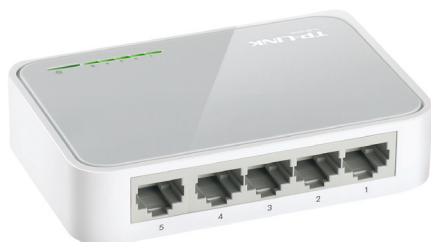

### SWITCH 5 PORTURI TP-LINK TL-SF1005D 10/100 MB/S

- 5 porturi RJ45 10/100 Mb/s
- Funcție de auto-negociere pe fiecare port
- Auto MDI/MDIX
- Tehnologia Green Ethernet economisește cu până la 70% energie
- Control al fluxului IEEE 802.3x, asigură stabilitatea transferului de date
- Fără ventilator = funcționare silențioasă
- Plug & Play - nu necesită configurare

KOM0064



### SWITCH 8 PORTURI TP-LINK TL-SF1008D 10/100 MB/S

- 8 porturi RJ45 10/100 Mb/s
- Funcție de auto-negociere pe fiecare port
- Auto MDI/MDIX
- Tehnologia Green Ethernet economisește cu până la 70% energie
- Control al fluxului IEEE 802.3x, asigură stabilitatea transferului de date
- Fără ventilator = funcționare silențioasă
- Plug & Play - nu necesită configurare

## Adaptoare rețea

KOM0435



### CARD PCI WI-FI 150 MB/S TP-LINK TL-WN751ND

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- Dispune de interfață PCI 32 biți
- Frecvență: 2400 - 2483.5 MHz
- Rate de transfer wireless de până la: 150 Mb/s
- Putere maximă: 18 dBm
- Moduri de funcționare: Ad-Hoc, infrastructură
- Securitate WLAN: WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Antenă 2dBi: omnidirecțională, detașabilă
- Dimensiuni: 133x121x22 mm

KOM0436



### CARD PCI-E WI-FI 150 MB/S TP-LINK TL-WN781ND

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- Interfață: PCI Express
- Frecvență: 2400-2483,5 MHz
- Rate de transfer wireless de până la: 150 Mb/s
- Putere maximă: 20 dBm
- Moduri de funcționare: Ad-Hoc, Infrastructură
- Securitate WLAN: WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Antenă 2dBi: omnidirecțională, detașabilă
- Dimensiuni: 120,8x78,5x21,5 mm

KOM0438



### CARD USB WI-FI 300 MB/S TP-LINK TL-WN821N

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- Interfață: USB 2.0 tip A
- Frecvență: 2400-2483,5 MHz
- Rate de transfer wireless de până la: 300 Mb/s
- Putere maximă: 20 dBm
- Moduri de funcționare: Ad-Hoc, Infrastructură
- Securitate WLAN: WEP 64/128-bit,
- WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrare adrese MAC
- Antenă integrată
- Dimensiuni: 86x26x12 mm

KOM0640



### ADAPTOR WI-FI B/G/N CU ANTENĂ QUER

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- Interfață: USB 2.0 tip A
- Frecvență: 2400-2483,5 MHz
- Rate de transfer wireless de până la: 300 Mb/s
- Putere maximă: 20 dBm
- Moduri de funcționare: Ad-Hoc, Infrastructură, Soft AP
- Securitate WLAN: WEP 64/128-bit,
- WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Antenă integrată
- Dimensiuni: 39x18,3x7,9 mm

KOM0440



### CARD WI-FI USB MINI 300 MB/S TP-LINK TL-WN823N

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- Interfață: USB 2.0 tip A
- Frecvență: 2400-2483,5 MHz
- Rate de transfer wireless de până la: 300 Mb/s
- Putere maximă: 20 dBm
- Moduri de funcționare: Ad-Hoc, Infrastructură, Soft AP
- Securitate WLAN: WEP 64/128-bit,
- WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Antenă integrată
- Dimensiuni: 39x18,3x7,9 mm

KOM0639



### ADAPTOR WI-FI MINI B/G/N QUER

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- Interfață: USB 2.0 tip A
- Frecvență: 2400-2483,5 MHz
- Rate de transfer wireless de până la: 150 Mb/s
- Moduri de operare: Station, Soft-AP
- Securitate WEP, WPA, WPA2, WAPI
- Antenă integrată

ML0510



### MODEM 3G 7.2 MB/S M-LIFE

- Conectivitate 3G: 900/2100 MHz
- Conectivitate GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- Standard: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA
- Viteză: download - 7,2 Mb/s, upload - 7,2 Mb/s
- Suportă card microSD până la 32 GB
- Interfață: USB 2.0 tip A

## Router

KOM0521



### ROUTER ADSL2+ TD-W8970 300MB/S TP-LINK

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- Modem ADSL, ADSL2, ADSL2+
- 3 porturi LAN 10/100/1000Mb/s; 1 port WAN 10/100/1000Mb/s, 1 port RJ11
- 2 porturi USB 2.0
- Frecvență: 2400 - 2483,5 MHz
- Rate de transfer wireless de până la: 300 Mb/s
- Putere maximă: 20 dBm
- Port USB pentru partajarea dispozitivelor de stocare și imprimare, funcții de server FTP și server media
- Securitate WLAN: WEP 64/128-bit, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrare adrese MAC
- Antenă: 3x detașabilă, omnidirecțională 5 dBi
- Dimensiuni: 243x160,6x32,5 mm

KOM0522



### ROUTER GIGABIT AC1750 ARCHER C7 TP-LINK

- Standard: IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
- 4 porturi LAN 10/100/1000 Mb/s; 1 port WAN 10/100/1000 Mb/s
- 2 porturi USB 2.0
- Frecvență: 2.4 - 5 GHz
- Rate de transfer wireless de până la 5 GHz: 1300 Mb/s
- Rate de transfer wireless de până la 2.4 GHz: 450 Mb/s
- Putere maximă: 20 dBm
- Securitate 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- 3 antene detașabile
- Dimensiuni: 243x160,6x32,5 mm

IT

REȚELISTICĂ

Router



KOM0685

### ROUTER WIRELESS ARCHER AC1200 TP-LINK

- Standard: IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
- 4 porturi LAN 10/100/1000 Mb/s; 1 port WAN 10/100/1000 Mb/s
- 1 port USB 2.0
- Frecvență: 2.4 - 5 GHz
- Rate de transfer wireless de până la 5 GHz: 867 Mb/s
- Rate de transfer wireless de până la 2.4 GHz: 300 Mb/s
- Securitate 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- 3 antene detașabile
- Dimensiuni: 243x160,6x32,5 mm



KOM0688

### ROUTER MODEM GIGABIT VDSL/ADSL AC1600 VR400 TP-LINK

- Standard: IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
- 3 porturi LAN 10/100/1000 Mb/s; 1 port WAN 10/100/1000 Mb/s
- 1 port RJ11
- 1 port USB 2.0
- Frecvență: 2.4 - 5 GHz
- Rate de transfer wireless de până la 5 GHz: 867 Mb/s
- Rate de transfer wireless de până la 2.4 GHz: 300 Mb/s
- Securitate 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- 3 antene detașabile
- Dimensiuni: 243,5x167,5x32,7 mm



KOM0687

### ROUTER MODEM GIGABIT VDSL/ADSL AC1600 VR600 TP-LINK

- Standard: IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
- 3 porturi WAN 10/100/1000 Mb/s RJ-45; 1 port LAN/WAN 10/100/1000 Mb/s
- 1 port RJ11
- 1 port USB 2.0
- Frecvență: 2.4 - 5 GHz
- Rate de transfer wireless de până la 5 GHz: 1300 Mb/s
- Rate de transfer wireless de până la 2.4 GHz: 300 Mb/s
- Securitate 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- 3 antene detașabile
- Dimensiuni: 216x164x36,8 mm





### ROUTER WIRELESS DUAL-BAND AC10 AC1200 TENDA

- 4 antene
- Frecvență: 2,4 - 5 GHz
- Standard Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
- 3x porturi LAN: 10/100/1000Mbps RJ45
- 1x port WAN: 10/100/1000Mbps
- Securitate: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2
- Rată de transfer Wi-Fi: 300 + 867Mbps
- Rată de transfer Ethernet: 10/100/1000Mbps
- Dimensiuni: 220x141,5x49 mm



### ROUTER WIRELESS DUAL-BAND AC5 AC1200 TENDA

- 4 antene
- Frecvență: 2,4 - 5 GHz
- Standard Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
- 3x porturi LAN: 10/100Mbps
- 1x port WAN: RJ-45
- Securitate: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2
- Rată de transfer Wi-Fi: 300 + 867Mbps
- Rată de transfer Ethernet: 10/100Mbps

### ROUTER TL-WR820N 300MBPS TP-LINK

- Standarde wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- 2 porturi LAN 10/100Mb/s; 1 port WAN 10/100Mb/s
- Frecvență: 2,412 - 2,472 GHz
- Rată de semnal:
  - 11n: până la 300Mbps(dinamic)
  - 11g: până la 54Mbps(dinamic)
  - 11b: până la 11Mbps(dinamic)
- Securitate: WEP, WPA / WPA2, WPA / WPA2-PSK
- Butoane: WPS, Reset
- 2 antene fixe 5 dBi omnidirecționale
- Dimensiuni: 154x114x36 mm



### ROUTER WIRELESS GIGABIT AC1200 ARCHER C6 TP-LINK

- Standard: IEEE 802.11 a/ac/b/g/n
- 4 porturi LAN 10/100/1000Mb/s; 1 port WAN 10/100/1000Mb/s
- Frecvență: 2,4 GHz și 5 GHz
- Rate de transfer wireless de până la 5 GHz: 867Mb/s
- Rate de transfer wireless de până la 2,4 GHz: 300 Mb/s
- Putere maximă: 23 dBm
- Securitate: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- 3 antene externe și 1 antenă internă
- Dimensiuni: 230x144x35 mm



### ROUTER TL-WR940N 450 MBPS V3 TP-LINK

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- 4 porturi LAN 10/100 Mb/s; 1 port WAN 10/100 Mb/s
- Frecvență: 2.4-2.4835 GHz
- Putere maximă: 20 dBm
- Securitate: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- 3 antene nedetașabile de 5 dBi
- Dimensiuni: 230x144x35 mm



### ROUTER WIRELESS GIGABIT AC1200 V C5

- Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n
- 4 porturi LAN 10/100/1000Mb/s; 1 port WAN 10/100/1000Mb/s
- 2 porturi USB 2.0
- Frecvență: 2.4 GHz și 5 GHz
- Rate de transfer wireless de până la 5 GHz: 867Mb/s
- Rate de transfer wireless de până la 2.4 GHz: 300 Mb/s
- Putere maximă: 20 dBm
- Securitate: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Trei antene detașabile de 5 dBi
- Dimensiuni: 243x160,6x32,5 mm



### ROUTER WIRELESS GIGABIT AC750 DUALBAND ARCHER

- Standard: IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
- 4 porturi LAN 10/100/1000Mb/s; 1 port WAN 10/100/1000Mb/s
- 1 port USB 2.0
- Frecvență: 2.4 GHz și 5 GHz
- Rate de transfer wireless de până la 5 GHz: 433Mb/s
- Rate de transfer wireless de până la 2.4 GHz: 300 Mb/s
- Putere maximă: 20 dBm
- Securitate: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- 2 antene externe detașabile
- Dimensiuni: 230x144x35 mm



### ROUTER WIRELESS/ADSL 150 MB/S M-LIFE

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- Modem ADSL, ADSL2, ADSL2+
- 4 porturi LAN 10/100Mb/s; 1 port WAN 10/100Mb/s
- Frecvență: 2400-2483,5 MHz
- Rate de transfer wireless de până la: 150 Mb/s
- NAT Firewall incorporat
- Virtual Private Network (VPN)
- Securitate WLAN: WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Antenă: Omnidirecțională 5 dBi



KOM0051



### ROUTER WIRELESS TL WR1043ND+AP+USB B/G/N 300 M

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- 4 porturi LAN 10/100/1000Mb/s; 1 port WAN 10/100/1000Mb/s
- 1 port USB 2.0
- Frecvență: 2400-2483,5 MHz
- Rate de transfer wireless de până la: 300 Mb/s
- Putere maximă: 20 dBm
- Funcția WDS construiește o "punte" wireless pentru a extinde rețeaua dumneavoastră wireless
- Securitate WLAN: WEP 64/128/152-bit, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Antenă: 3x detașabilă, omnidirecțională 3 dBi
- Distanță de transmisie: interior - până la 100 m, exterior - până la 300 m
- Dimensiuni: 200x140x28 mm

KOM0060



### ROUTER WIRELESS ADSL2+TD-W8960N 300 MB/S

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- Modem ADSL 2/2+
- 4 porturi LAN 10/100Mb/s; 1 port WAN 10/100Mb/s
- Frecvență: 2400-2483,5 MHz
- Rate de transfer wireless de până la: 300 Mb/s
- Putere maximă: 20 dBm
- Suportă până la 10 tuneluri VPN IPSec simultan
- Suportă WEP 64/128 biți, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, filtrare adrese MAC
- Antenă: 2 x detașabilă, omnidirecțională 3 dBi
- Dimensiuni: 195x130x36 mm

KOM0066



### WIRELESS ACCESS POINT TP-LINK TL-WA701ND 150 M

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- 1 port RJ45 10/100 Mb/s
- Auto MDI/MDIX
- Frecvență: 2400 - 2483,5 MHz
- Rate de transfer wireless de până la: 150 Mb/s
- Putere maximă: 20 dBm
- Mod wireless: modul AP/Multi-Mode SSID-ul/Client Mode AP/Repeater
- Mode (WDS/Universal) / AP + Bridge mode
- Securitate WLAN: WEP 64/128/152-bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK (AES/TKIP)
- Antenă: detașabilă, omnidirecțională 5 dBi
- Dimensiuni: 181x125x36 mm

KOM0067



### WIRELESS ACCESS POINT TP-LINK TL-WA801ND 300 M

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- 1 port RJ45 10/100 Mb/s
- Frecvență: 2400 - 2483,5 MHz
- Rate de transfer wireless de până la: 300 Mb/s
- Putere maximă: 20 dBm
- Mod de operare: Wireless AP Mode Multi-Mode SSID-ul AP Client Mode Repeater Mode (WDS / Universal), AP + Bridge mode
- Securitate WLAN: WEP 64/128/152-bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Antenă: 2 x detașabilă, omnidirecțională 4 dBi
- Dimensiuni: 174x120x28.8 mm

KOM0042



### ROUTER WIRELESS TP-LINK TL-MR3420 3G 300 MB/S

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- 4 porturi LAN 10/100Mb/s; 1 port WAN 10/100Mb/s
- Port USB 2.0, compatibil cu modemuri USB UMTS/HSPA/EVDO
- Frecvență: 2400-2483,5 MHz
- Rate de transfer wireless de până la: 300 Mb/s
- Putere maximă: 20 dBm
- Funcție de Auto-negociere pe fiecare port
- Securitate WLAN: WEP 64/128-bit, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Antenă: 2 x detașabilă, omnidirecțională 3 dBi
- Distanță de transmisie: interior - până la 100 m, exterior - până la 300 m
- Dimensiuni: 174x111x30 mm

IT

REȚELISTICĂ

Routere

KOM0662

**ROUTER TL-WR841N 300 MB/S TP-LINK**

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- 4 porturi LAN 10/100Mb/s, 1 port WAN 10/100Mb/s
- Frecvență: 2.4 GHz
- Rate de transfer wireless de până la: 300 Mb/s
- Putere maximă: 20 dBm
- Securitate: 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- 2 antene omnidirectionale de 5dBi
- Dimensiuni: 192 x134x33 mm



KOM-RE270K

**RANGE EXTENDER AC750 CU PRIZĂ INTELIGENTĂ RE2 TP-LINK**

- Standard: IEEE 802.11 ac/b/g/n
- Frecvență: 2,4-5 GHz
- Rate de transfer wireless de până la: 750 Mb/s
- Securitate WLAN: 64/128/152-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK



KOM0485

**RANGE EXTENDER WIRELESS TL-WA850RE TP-LINK**

- Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- 1 port LAN 10/100 Mb/s
- Frecvență: 2400-2483,5 MHz
- Rate de transfer wireless de până la: 300 Mb/s
- Suportă Wi-Fi Multimedia (WMM)
- Securitate WLAN: WEP 64/128/152 bit; WPA - PSK/WPA2-PSK
- 2 antene interne
- Dimensiuni: 110x65,8x75,2 mm



KOM0669

**RANGE EXTENDER WI-FI 300 MB/S AC PASSTHROUGH**

- Standard: IEEE 802.11 n/g/b
- 1 port Ethernet (RJ45) 10/100
- Buton RE (Range Extender), buton reset
- Viteză wireless N: 300Mb/s
- Frecvență: 2.4 GHz
- Rate de transfer wireless de până la 2.4 GHz: 300 Mb/s
- Putere maximă: 20 dBm
- Securitate: 64/128/152-bit WEP WPA-PSK/WPA2-PSK
- 2 antene externe
- Dimensiuni: 192 x134x33 mm



ML0585-N

**REPEATER WI-FI M-LIFE**

- Chipset: Realtek 8196C
- Standard: IEEE802.11 n/b/g/u
- SupoDHCP, filtrarea adresei MAC
- Frecvență: 2.4 - 2.4835 GHz
- Putere maximă: 14 dBm
- Securitate: WPA2, WPA, WEP (128/64)
- Antenă integrată
- Distanță de transmisie: interior - până la 100 m, exterior - până la 300 m





### ADAPTOR POWERLINE 200 MB/S M-LIFE

- Standarde și protocoale: HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
- 1 Port Ethernet 10/100 Mb/s
- Tip conector: EU
- Criptare AES pe 128 biți
- Viteză de transfer de date de până la 200 Mb/s
- Acoperire: până la 300 m în suprafața casei
- Dimensiuni: 77x53x28 mm



### KIT POWERLINE EXTENDER WI-FI AV500 TP-LINK

- Standarde și protocoale: HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n
- 2 porturi 10/100 Mb/s Ethernet
- Butoane: Pair, Reset, Wi-Fi/Wi-Fi Clone
- Acoperire: 300 m prin circuitul electric
- Frecvență: 2.4 - 2.4835 GHz
- Rate de transfer wireless de până la 300 Mb/s
- Putere maximă: CE: <20 dBm(2.4 GHz), FCC: <30 dBm
- Securitate: Criptare WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Activare/Dezactivare Wireless Radio, WMM, Statistici Wireless
- Dimensiuni: 94x54x40 mm



### KIT 2 POWERLINE EXTENDER 300 MB/S WI-FI AV200 TP-LINK

- Standarde și protocoale: HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n
- 1 port 10/100 Mb/s Ethernet
- Butoane: Pair, Reset, Wi-Fi/Wi-Fi Clone
- Acoperire: 300 m prin circuitul electric
- Frecvență: 2.4 - 2.4835 GHz
- Rate de transfer wireless de până la 300 Mb/s
- Putere maximă: CE: <20 dBm(2.4 GHz), FCC: <30 dBm
- Securitate: 64/128-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- Activare/Dezactivare Wireless Radio, WMM, Statistici Wireless
- Dimensiuni: 94x54x40 mm





ML0705



### REPEATER WIFI 300 MBPS M-LIFE

- Suportă până la 10 utilizatori simultan
- Standarde și protocoale: 802.11 b/g/n
- Chipset: MTK7628KN
- 1 port RJ-45
- Frecvență: 2.4 GHz
- Rate de transfer wireless de până la 300 Mb/s
- Securitate: 64/128-bit WEP / WPA / WPA2, WPS
- Rază de operare: până la 100 m
- 2 antene interne

KOM0677



### HOTSPOT LTE PORTABIL M-7350 TP-LINK

- Standarde și protocoale: 802.3 a/b/g/n
- 1 port micro USB
- Frecvență: 2.4 - 5 GHz
- Rate de transfer wireless de până la 150 Mb/s
- Securitate: WPA-PSK / WPA2-PSK
- 1 antenă internă
- Baterie internă reincărcabilă: 2000 mAh
- Dimensiuni: 106x66x16 mm

ML0670



### MIFI ROUTER 3G 42 MB/S M-LIFE

- Standard: IEEE802.11 a/g/b
- Suportă conexiuni: UMTS, HSDPA, HSUPA, GSM, GPRS, EVDO
- Modem 3G încorporat
- Port microUSB pentru dispozitiv de încărcare
- Baterie încorporată, cu o capacitate de 1400 mAh
- Securitate: WPA2, WPA, WEP (128/64)
- Antenă integrată

ML0674



### MIFI ROUTER 4G LTE M-LIFE

- Standard: IEEE802.11 n/b/g
- Suportă conexiuni: TD LTE, FDD LTE, DC HSPA +, HSPA + HSPA, UMTS, EDGE, GPRS
- Port Micro-USB, slot card microSD
- Baterie reincărcabilă încorporată, capacitate de 2000 mAh
- Modem 4G încorporat
- Partajare până la 10 dispozitive wireless simultan
- Securitate: WPA2-PSK, WPA PSK, WEP (128/64)
- Antenă integrată

ML0655



### ROUTER MIFI 4G LTE M-LIFE

- Standard: IEEE802.11 n/b/g
- Suportă conexiuni: TD LTE FDD LTE, DC HSPA +, HSPA + HSPA, UMTS, EDGE, GPRS
- Modem 4G încorporat
- Partajare până la 10 dispozitive wireless simultan
- Port microUSB pentru dispozitiv de încărcare
- Baterie încorporată cu o capacitate de 2000 mAh
- Securitate: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP (128/64)
- Antenă integrată

URZ0846



### PRIZĂ WI-FI INSTALAȚIE CLIMATIZARE GB109 3680

- Măsurare consum de energie
- 16A 230V, putere 3680 W
- Standard IEEE 802.11b/g/n
- Securitate: WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA / WPA2 / WEP / WPS2 / WAPI
- Mod de criptare: WEP / TKIP / AES
- Dimensiuni: 119 x 54 x 36 mm

IT

REȚELISTICĂ

Routere

## Calculatoare birou

URZ2034



### CALCULATOR RD-2512 QUER

- Ecran LCD cu afișare 12 cifre
- Memorie
- Funcție backspace
- Funcție total general GT
- Calcul procente

URZ2035



### CALCULATOR RD-2812 QUER

- Ecran LCD cu afișare 12 cifre
- Memorie
- Funcție backspace
- Funcție total general GT
- Calcul procente

URZ2036



### CALCULATOR HA-3088S2 QUER

- Ecran LCD cu afișare 12 cifre
- Memorie
- Funcție backspace
- Funcție total general GT
- Calcul procente

URZ2037



### CALCULATOR ȘTIINȚIFIC FB-82MS-L QUER

- Ecran LCD 10 cifre
- 2 linii de afișare
- Afișare formulă și rezultat simultan
- Alimentare: 2 x baterii LR44
- Calcul deviație standard
- 9 memorii, 240 funcții

KOM-233S



### CALCULATOR BUZUNAR EL-233S SHARP

- Ecran LCD 8 cifre
- Oprire automată
- Calculare procent și radical
- 9 memorii, 240 funcții

KOM-501X



### CALCULATOR ȘTIINȚIFIC EL-501XVL SHARP

- Afișare pe o linie
- Numere complexe, 131 funcții
- Funcții trigonometrice și hiperbolice
- Calcul factorial
- Moduri: Deg, Rad, Grad

## Papetărie

URZ0950



### DISTRUGĂTOR SHREDDER DOCUMENTE 7 L QUER

- Număr coli la o singură tăiere: 6 (A4 80 g/m<sup>2</sup>)
- Tip tăiere: benzi cu lățime de 6 mm
- Capacitate rezervor: 7 l
- Viteză de tăiere: 2,2 m/min
- Funcție inversă
- Putere: 150 W
- Dimensiuni: 255x308x132 mm

URZ0951



### DISTRUGĂTOR SHREDDER DOCUMENTE 13 L QUER

- Poate tăia: hârtie, CD-uri, DVD-uri, carduri credit, capse
- Număr coli la o singură tăiere: 7 (A4 80 g/m<sup>2</sup>)
- Tip tăiere: benzi cu lățime de 7 mm
- Capacitate rezervor: 13 l
- Viteză de tăiere: 2,5 m/min
- Funcție inversă
- Putere: 140 W
- Dimensiuni: 285x330x172 mm

URZ0952



### DISTRUGĂTOR SHREDDER DOCUMENTE 21 L QUER

- Poate tăia: hârtie, CD-uri, DVD-uri, carduri credit, capse
- Număr coli la o singură tăiere: 8 (A4 80 g/m<sup>2</sup>)
- Tip tăiere: în cruce
- Capacitate rezervor: 21 l
- Viteză de tăiere: 1,6 m/min
- Funcție inversă
- Putere: 180 W
- Dimensiuni: 355x443x215 mm

IT

BIROȚICĂ

Calculatoare birou / Papetărie

## Carduri micro SD

PLYMSD4GK-



CARD MICRO SD 4 GB  
FĂRĂ ADAPTOR SD KINGSTON

PLYMSD8GKOEM



CARD MICRO SD 8 GB CLASS 10  
FĂRĂ ADAPTOR KINGSTON

PLYMSD16GKUSB



CARD MICRO SD 16 GB CLASS 4  
CU ADAPTOR USB KINGSTON

PLYMSD32GK



CARD MICRO SD 32 GB CLASS 4  
CU ADAPTOR KINGSTON

PLYMSD64GKUSB



CARD MICRO SD 64 GB CLASS 4  
CU ADAPTOR USB KINGSTON

PLYMSD128GK10



CARD MICRO SD 128 GB CLASS 10  
CU ADAPTOR KINGSTON



IT

STOCARE

Carduri micro SD



PLYMSD4GTR10



CARD MICRO SD 4 GB CLASS 10  
CU ADAPTOR TRANSCEND

PLYMSD8GTR10



CARD MICRO SD 8 GB CLASS 10  
FĂRĂ ADAPTOR TRANSCEND

PLYMSD8GTR-




CARD MICRO SD 8 GB CLASS 4  
FĂRĂ ADAPTOR TRANSCEND

PLYMSD16GTRAN



CARD MICRO SD 16 GB CLASS 4  
CU ADAPTOR TRANSCEND

PLYMSD64GTR10



CARD MICRO SD 64 GB CLASS 10  
CU ADAPTOR TRANSCEND

PLYMSD32GG10



CARD MICRO SD 32 GB CLASS 10  
FĂRĂ ADAPTOR GOODRAM

PLYMSD4GA



CARD MICRO SD 4 GB CLASS 4  
FĂRĂ ADAPTOR ADATA

PLYMSD8GAD-




CARD MICRO SD 8 GB CLASS 4  
FĂRĂ ADAPTOR ADATA

PLYMSD16GS10



CARD MICRO SD 16 GB CLASS 10  
CU ADAPTOR SILICON POWER

PLYMSD16GSAND



CARD MICRO SD 16 GB CLASS 4  
FĂRĂ ADAPTOR SANDISK

PLYMSD32GSAND



CARD MICRO SD 32 GB CLASS 4  
CU ADAPTOR SANDISK

PLYMSD32GEOFX



CARD MICRO SD 32 GB CLASS 10  
FĂRĂ ADAPTOR EFOX

IT

STOCARE

Carduri micro SD

PLYMSD8GCR4



CARD MICRO SD 8 GB CLASS 10  
CU ADAPTOR PLATINET

PLYMSD16GPL6



CARD MICRO SD 16 GB CLASS 6  
CU ADAPTOR PLATINET

PLYMSD32GPL10



CARD MICRO SD 32 GB CLASS 10  
CU ADAPTOR PLATINET

PLYMSD16GLEX



MICRO SD CARD 16 GB  
CLASS 10 CU ADAPTOR  
LEXAR

PLYMSD32GLEX



MICRO SD CARD 32 GB  
CLASS 10 CU ADAPTOR  
LEXAR

PLY0137



CARD MICRO SD 16 GB  
CLASS 10 CU ADAPTOR  
ȘI CITITOR PLATINET


PLYMSD32GSSG



CARD MICRO SD 32 GB  
CLASS 10 CU ADAPTOR  
EVO SAMSUNG


Flash drive

PLYFD16G223




FLASH DRIVE USB 2.0 - 16 GB  
AH223 APACER

PLYFD32G223



FLASH DRIVE USB 2.0 - 32 GB  
AH223 APACER

PLYFD64G223



FLASH DRIVE USB 2.0 - 64 GB  
AH223 APACER

PLYFD16G321



FLASH DRIVE USB 2.0 - 16 GB  
AH321 APACER

PLYFD32G325



FLASH DRIVE USB 2.0 - 32 GB  
AH325 APACER

PLYFD32G353



FLASH DRIVE USB 3.0 - 32 GB  
AH353 APACER

PLYFD64G350



FLASH DRIVE USB 3.0 - 64 GB  
AH350 APACER

PLYFD64G357



FLASH DRIVE USB 3.0 - 64 GB  
AH357 APACER

PLYFD4GGARU



FLASH DRIVE USB 2.0 - 4 GB  
GARU G110 EMTEC

PLYFD16GK50



FLASH DRIVE USB 3.0 - 16 GB  
METAL 50 KINGSTON

PLYFD32GK50



FLASH DRIVE USB 3.0 - 32 GB  
METAL 50 KINGSTON

PLYFD64GK50



FLASH DRIVE USB 3.0 - 64 GB  
METAL 50 KINGSTON

PLYFD128GK50



FLASH DRIVE USB 3.0 - 128 GB  
METAL 50 KINGSTON

PLYFD16GDT106



FLASH DRIVE USB 3.0 - 16 GB  
DT106 KINGSTON

PLYFD32GDT100



FLASH DRIVE USB 3.0 - 32 GB DT100G3  
KINGSTON

PLYFD128DT100



FLASH DRIVE USB 3.0 - 128 GB DT100G3  
KINGSTON

IT

STOCARE

Flash drive



PLYFD8GG4



FLASH DRIVE USB 3.0 - 8 GB  
IG4 KINGSTON

PLYFD128GKS



FLASH DRIVE USB 3.0 - 128 GB  
SE9 KINGSTON

PLYFD128GKHX



FLASH DRIVE USB 3.1 - 128 GB  
HX SAVAGE KINGSTON

PLYFD8GUV130



FLASH DRIVE USB 2.0 - 8 GB  
UV130 ADATA

PLYFD32GUV130



FLASH DRIVE USB 2.0 - 32 GB  
UV130 ADATA

PLYFD16GUV131



FLASH DRIVE USB 3.0 - 16 GB  
UV131 ADATA

PLYFD8GUV210



FLASH DRIVE USB 2.0 - 8 GB  
UV210 METAL ADATA

PLYFD16GUV210



FLASH DRIVE USB 2.0 - 16 GB  
UV210 METAL ADATA

PLYFD16GS102



FLASH DRIVE USB 3.0 - 16 GB  
S102 ADATA

PLYFD8GUV220



FLASH DRIVE USB 2.0 - 8 GB  
UV220 ADATA

PLYFD64GUV220



FLASH DRIVE USB 2.0 - 64 GB  
UV220 ADATA

PLYFD64GSAND




FLASH DRIVE USB 2.0 - 64 GB  
CRUZER BLADE SANDISK

PLYFD256GV



FLASH DRIVE USB 3.0 - 256 GB  
PINSTRIPE VERBATIM

PLYFD8GALU



FLASH DRIVE USB 2.0 - 8 GB  
ALU LINE INTENSO

PLYFD4GINT



FLASH DRIVE USB 2.0 - 4 GB  
MICRO LINE INTENSO

PLYFD16GARC



FLASH DRIVE USB 2.0 - 16 GB  
INTEGRAL ARC

PLYFD32GARC



FLASH DRIVE USB 2.0 - 32 GB  
INTEGRAL ARC

PLYFD64GARC



FLASH DRIVE USB 2.0 - 64 GB  
INTEGRAL ARC

PLYFD8GNEO



FLASH DRIVE USB 2.0 - 8 GB  
INTEGRAL NEON

PLYFD8GX




FLASH DRIVE USB 2.0 - 8 GB  
XPRESSION PETAL INTEGRAL

PLYFD8GFUS



FLASH DRIVE USB 2.0 - 8 GB  
FUSION INTEGRAL

PLYFD8GU03




FLASH DRIVE USB 2.0 - 8 GB  
U03 SILICON POWER

PLYFD8GU03W



FLASH DRIVE USB 2.0 - 8 GB  
U03 SILICON POWER

PLYFD16GU03




FLASH DRIVE USB 2.0 - 16 GB  
U03 SILICON POWER

PLYFD16GU03W




FLASH DRIVE USB 2.0 - 16 GB  
U03 SILICON POWER

PLYFD32GU03



FLASH DRIVE USB 2.0 - 32 GB  
U03 SILICON POWER

PLYFD16GT



FLASH DRIVE USB 2.0 - 16 GB  
HAYABUSA TOSHIBA

PLY0200



FLASH DRIVE USB 2.0 - 16 GB  
WATERPROOF PLATINET

PLY0062



FLASH DRIVE USB 2.0 - 16 GB  
X-DEPO EGO SOFT PLATINET

PLY0139



FLASH DRIVE USB 2.0 - 32 GB  
X-DEPO EGO SOFT PLATINET

IT

STOCARE

Flash drive

PLYFD32GPL



FLASH DRIVE USB 2.0 - 32 GB  
X-DEPO PLATINET

PLYFD64GPL



FLASH DRIVE USB 2.0 - 64 GB  
X-DEPO PLATINET

PLYFD4GPL



FLASH DRIVE USB 2.0 - 4 GB  
V-DEPO PLATINET

PLY0148



FLASH DRIVE USB 2.0 - 16 GB  
V-DEPO PLATINET

PLY0149



FLASH DRIVE USB 2.0 - 32 GB  
V-DEPO PLATINET

PLYFD4GAX



FLASH DRIVE USB 2.0 - 4 GB  
AX-DEPO PLATINET

PLYFD16GLEX



FLASH DRIVE USB 2.0 - 16 GB  
S70 LEXAR

PLYFD128GM



FLASH DRIVE USB 3.0 - 128 GB  
METALZ MAXELL

PLYFD32GBM



FLASH DRIVE USB 2.0 - 32 GB  
BUMBLEBEE MAXELL

PLYFD32GMT



FLASH DRIVE USB 2.0 - 32 GB  
TYPHOON MAXELL

PLYFD32GT3.1



FLASH DRIVE USB 3.1 - 32 GB  
TYPHOON MAXELL

PLYFD64GT3.1



FLASH DRIVE USB 3.1 - 64 GB  
TYPHOON MAXELL



PLYFD4GM8



FLASH DRIVE USB 2.0 - 4 GB  
SPEEDBOAT MAXELL

PLYFD8GM8



FLASH DRIVE USB 2.0 - 8 GB  
SPEEDBOAT MAXELL

PLYFD32GM8



FLASH DRIVE USB 2.0 - 32 GB  
SPEEDBOAT MAXELL

PLYFD64GM8



FLASH DRIVE USB 2.0 - 64 GB  
SPEEDBOAT MAXELL

PLYFD8GM5



FLASH DRIVE USB 2.0 - 8 GB  
BUFF MAXELL

PLYFD4GUNA



FLASH DRIVE USB 2.0 - 4 GB  
UNA MAXELL

SSD / HDD



SSD SATA 3 AS350  
PANTHER APACER

- Mărime: 2.5"
- Capacitate: 120 GB
- Interfață: SATA III
- Viteză citire: 450 MB/s
- Viteză scriere: 350 MB/s
- Recomandat pentru gaming
- Dimensiuni: 69.9x100x7 mm

COD	CAPACITATE
PLY-AS350120	120 GB
PLY-AS350240	240 GB



HDD SATA 3 64 MB  
SEAGATE SKYHAWK

- Mărime: 3.5"
- Capacitate: 1 TB
- Interfață: SATA III
- Buffer: 64 MB
- Viteză de rotație: 5900 rpm
- Dimensiuni: 101.8 x146.9x20 mm

COD	CAPACITATE
PLY-ST1000VX	1 TB
PLY-ST2000VX	2 TB

IT

STOCARE

SSD / HDD

### SSD SATA3 A400 KINGSTON


COD	CAPACITATE
PLY-400120	120 GB
PLY-400240	240 GB



PLY-650S240

### SSD SU650 ULTIMATE ADATA

- Mărime: 2.5"
- Capacitate: 240 GB
- Interfață: SATA III
- Viteză citire: 520 MB/s
- Viteză scriere: 450 MB/s
- Recomandat pentru gaming
- Dimensiuni: 110.45 x 69.85 x 7 mm

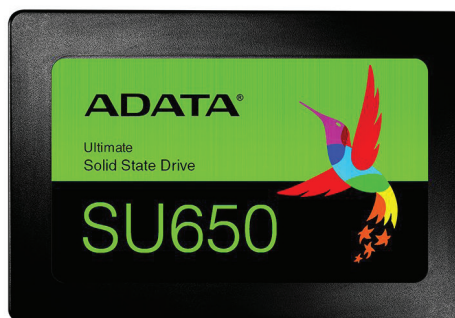

PLY-AHV620S1

### HDD EXTERN HV620 ADATA

- Capacitate: 1 TB
- Conectare: USB 3.0



PLY-WD20PURZ

### HDD PURPLE WESTERN DIGITAL

- Mărime: 3.5"
- Capacitate: 2 TB
- Interfață: SATA III 600
- Viteză: 5400 rpm
- Dimensiuni: 147 x 101.6 x 26.1 mm





COD	MODEL	BRAND	CAPACITATE	VITEZĂ	ÎMPACHETARE
PLY0038	CD-R	MAXELL	700 MB	52 X	cake 10
PLY0036	CD-R	MAXELL	700 MB	52 X	spindle 25
PLY0034	CD-R	MAXELL	700 MB	52 X	spindle 50
PLY0035	CD-R	MAXELL	700 MB	52 X	spindle 100
PLY0037	CD-R / EXTRA PROTECTION	VERBATIM	700 MB	52 X	cake 10
PLY1033	CD-R / EXTRA PROTECTION	VERBATIM	700 MB	52 X	cake 25
PLY1027	CD-R / EXTRA PROTECTION	VERBATIM	700 MB	52 X	cake 50
PLY0093	CD-R / PRINTABIL	VERBATIM	700 MB	52 X	cake 50
PLY0029	CD-R / PRINTABIL	VERBATIM	700 MB	52 X	cake 25
PLY0045	DVD-R	VERBATIM	4,7 GB	16X	cake 10
PLY1030	DVD-R	VERBATIM	4,7 GB	16X	cake 50
PLY0039	DVD+R	VERBATIM	4,7 GB	16X	cake 10
PLY1026	DVD+R	VERBATIM	4,7 GB	16X	cake 50
PLY0016	DVD+R / DOUBLE LAYER	VERBATIM	8,5 GB	8X	cake 10
PLY0122	DVD-R / PRINTABIL	VERBATIM	4,7 GB	16X	cake 25
PLY1010	DVD+R / PRINTABIL	VERBATIM	4,7 GB	16X	cake 25
PLY0117	DVD+R / PRINTABIL AZO FULL	VERBATIM	4,7 GB	16X	cake 50
PLY0046	DVD-R	MAXELL	4,7 GB	16X	spindle 10
PLY0033	DVD+R	MAXELL	4,7 GB	16X	spindle 50
PLY0040	DVD+R	MAXELL	4,7 GB	16X	cake 10
PLY0118	DVD+R	MAXELL	4,7 GB	16X	spindle 25
PLY0125	DVD+R / PRINTABIL	MAXELL	4,7 GB	16X	cake 25
PLY0126	DVD+R / PRINTABIL	MAXELL	4,7 GB	16X	cake 50
PLY0129	DVD+R	PLATINET	4,7 GB	16X	spindle 100
PLY0114	DVD+R	FREESTYLE	4,7 GB	16X	cake 10

PLY0045TRAX



**DVD-R TRAXDATA**

- Capacitate: 4.7 GB
- Viteză: 16x
- Set 10 buc.

PLY0143



**BLU-RAY 4X OMEGA FULL PRINT SLIM**

- Capacitate: 25 GB

PLY1013



**PLIC CD-100BUC**

PLY1014



**CARCASĂ CD SLIM BLACK**



### UPS MICROPOWER QUER

- Forma tensiunii de ieșire: undă sinusoidală sintetizată
- Timp de încărcare: 6-8 ore la 90%, după descărcarea completă
- Timp de comutare pe baterie: tipic 2-6 ms
- Protecție împotriva descărcării profunde, supraincărcare și suprasarcină
- Temperatură de operare: 0°C ... 40°C
- Nivel de zgomot: <40 dB



COD	PUTERE	TENSIUNE DE INTRARE	FRECVENȚĂ DE IEȘIRE	TIP BATERIE	DIMENSIUNI	GREUTATE
KOM0551	600 VA / 360 W	220VAC / 230VAC / 240VAC (162-290 VAC)	50 Hz / 60 Hz	12 V/7.0 Ah x 1	298x101x142 mm	4.35 KG
KOM0552	800 VA / 480 W			12 V/9.0 Ah x 1		4.7 KG
KOM0553	1000 VA / 600 W			12 V/7.0 Ah x 2	338x149.3x162 mm	7.8 KG
KOM0554	1500 VA / 900 W			12 V/9.0 Ah x 2	380x158x198 mm	10.1 KG
KOM0555	2000 VA / 1200 W			12 V/9.0 Ah x 2		10.5 KG

### UPS SINUS MODIFICAT QUER

- Precizie reglare tensiune (funcționare pe baterie):  $\pm 10\%$
- Controlul frecvenței (la funcționare pe baterie):  $\pm 1$  Hz (KOM0884, KOM0885)  
 $\pm 0,5$  Hz (KOM0886, KOM0887, KOM0888)
- Timp de încărcare: 6-8 ore până la 90% (după descărcarea completă)
- Protecție completă: protecție împotriva descărcării, supratensiune și suprasarcină
- Temperatură de operare: 0°C ... 40°C



COD	PUTERE	TENSIUNE DE INTRARE / FRECVENȚĂ DE IEȘIRE	GAMĂ DE TENSIUNE	TIP BATERIE	FORMA TENSIUNII DE IEȘIRE
KOM0884	2400 VA / 1400 W	220-240 VAC / 50 Hz / 60 Hz	140-300 V AC	12 V / 7 Ah x4	undă sinusoidală modificată
KOM0886	1000 VA / 600 W		170-280 V AC	12 V / 7 Ah x 2	undă sinusoidală pură
KOM0887	1500 VA / 900 W			12 V / 9 Ah x 2	
KOM0888	2000 VA / 1200 W			12 V / 9 Ah x 2	

KOM0036



### UPS 650 VA MISSION INTEX

- Tensiune de intrare: 145 - 300 VAC, 47 - 53 Hz
- Tensiune de ieșire: AC 220 ±8%, 50.2 Hz
- Acumulator fără întreținere: 12V 7.2Ah
- Protecție împotriva descărcării profunde a bateriei, protecție la scurt-circuit
- Temperatură de operare: 0 - 50°C
- Greutate: 5 kg

KOM0037



### UPS 1050 VA INTEX

- Tensiune de intrare: 145 - 300 VAC, 50 Hz ±10%
- Tensiune de ieșire: sinus sintetizat 205 - 235 V
- Protecție împotriva descărcării profunde, indicator pentru baterie
- Temperatură de operare: 0 - 40°C
- Greutate: 7 kg

KOM0038



### UPS 1500 VA INTEX

- Tensiune de intrare: 145 - 300 VAC, 50 Hz ±10%
- Tensiune de ieșire: sinus sintetizat 205 - 235 V
- Protecție împotriva descărcării profunde, indicator pentru baterie
- Temperatură de operare: 0 - 40°C
- Greutate: 11,5 kg

KOM0315



### UPS 850VA INTEX

- Tensiune intrare: 165 - 280V AC, 50 Hz ±5 Hz
- Tensiune iesire: undă sinusoidală sintetizată, 195 - 245 V AC
- Timp de comutare: ≤10ms
- Timpul de reîncărcare tipic: 10 - 12 ore
- Securitate: auto-test și protecție la de descărcare profundă

KOM0084



### SURSĂ PC ACTION 400W INTEX

- Putere maximă: 400 W

KOM0085



### SURSĂ PC SPIDER 500W INTEX

- Putere maximă: 500 W
- Mufe: 20 + 4 pini, 6 +2 pini, 2 x SATA, 2 x HDD, 1 x FDD, 1 x FAN

### SURSĂ PC ACCOPIA INTEX



COD	PUTERE	MUFE
KOM0218	500 W	20 + 4 pini, 2 x SATA, 3 x HDD, 1 x FDD, 2 x FAN
KOM0219	600 W	20 + 4 pini, 2 x SATA, 5 x HDD, 1 x FDD, 2 x FAN

IT

UPS

UPS

KOM-ATX450

**SURSĂ PC SPACER**

- Putere: 450 W
- Număr ventilatoare: 1
- Conectori:
  - 2x S-ATA
  - 2x MOLEX 4-pin
  - 1x FDD
  - 1x 20-pin
  - 1x CPU 4-pin



KOM-ATX500

**SURSĂ PC SPACER**

- Putere: 500 W
- Număr ventilatoare: 1
- Conectori:
  - 2x S-ATA
  - 2x MOLEX 4-pin
  - 1x FDD
  - 1x 20-pin
  - 1x CPU 4-pin



KOM-ATX500V12

**SURSĂ PC SPACER**

- Putere: 500 W
- Număr ventilatoare: 1
- Conectori:
  - 2x SATA
  - 2x 4-pin Peripheral
  - 1x FDD
  - 1x 20+4-pin
  - 1x CPU 4-pin



KOM-1072

**CARCASĂ PC  
1072B OEM SPIRE**

- Poziționare sursă: sus
- Bays 3.5 externe: 1
- Bays 5.25: 2
- Bays 3.5 interne: 2
- Conectori: 2x USB 2.0, Jack 3,5 mm
- Dimensiuni: 410 x 392 x 178 mm
- Greutate: 3,3 kg