



on

COD. 23.6894.51

Hey Flood

Proiector LED exterior INTELIGENT cu telecomandă

Proiector exterior inteligent Wi-Fi + telecomandă

Pentru a începe, descarcă aplicația HeySmart scanând codul QR cu smartphone-ul și înregistrează un cont așa cum se arată în imagini.



DESCĂRCAȚI HEYSMART SCANAȚI
CODUL QR





Registra

Italia



1 Inserisci la tua email



Ottieni codice di verifica

2



Registrazione d'accordo [Accordo per gli utenti](#) e [Privacy Policy](#)



Immetti codice di verifica

3

inserire il codice ricevuto via email

Il codice di verifica viene inviato al tuo indirizzo email:
myemail@email.com [Inviare di nuovo\(45s\)](#)



CABLARE: Conectați farul la sistemul electric cu ajutorul conectorului rapid. Intrările sunt indicate pe conector:

N - L - 

Porniți lumina, care va clipi după aproximativ 30 de secunde. În caz contrar, efectuați o resetare prin oprirea și repornirea luminii:

PORNIT – OPRIT – PORNIT – OPRIT – PORNIT – OPRIT – PORNIT
După finalizarea întreruperii alimentării, așteptați ca lumina să înceapă să clipească și apoi continuați cu asocierea Wi-Fi urmând procedura ilustrată.

NOTĂ: Numele și parola rețelei Wi-Fi nu trebuie să depășească 16 caractere și nu trebuie să includă caractere speciale (? @ \$ # ! & etc.). Rețeaua trebuie să fie de 2,4 GHz (5 GHz nu este compatibilă). Furnizați toate consimțămintele solicitate de aplicație în timpul configurării pe smartphone.

Casa mia ▾



Welcome Home

Set your home location for more information >

All Devices

Office

Bedroom



1



Add Manually

Auto Scan



Smart
Camera
(Wi-Fi)



Smart
Camera
(4G)

2



Light Source
(Wi-Fi)



Filament
lamp
(Wi-Fi)



Strip Lights
(Wi-Fi)




Socket
(Wi-Fi)



Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be
2.4GHz. [Common router setting method](#)

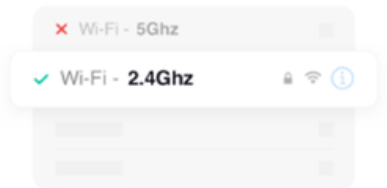

Your Wi-Fi 2.4GHz



Wi-Fi password



3

Next

Adding device...

Ensure that the Wi-Fi signal is good.

Wait...



01:48

4

Done

Added successfully



HeyLight Out 

Device added successfully

Configurarea telecomenzii RF

Telecomanda RF poate fi asociată cu spotul LED doar după configurarea acesteia cu aplicația HeySmart.

1. Deconectați alimentarea spotului timp de cel puțin 5 secunde.
2. Reconectați alimentarea spotului și apăsați imediat și



mențineți apăsat butonul pe telecomandă. Lumina va clipi pentru a indica asocierea reușită. Dacă asocierea nu reușește, repetați de la pasul 1.

Odată ce telecomanda este asociată, aceasta va putea fi utilizată cu lampa chiar dacă nu există o conexiune Wi-Fi.

HeyFlood	
Power	20W
Equivalent power	100W
Light temperature (RGB + CCT)	2700 - 6500K
Lumen	1620LM
Light angle	110°
Led type	SMD2835 - SMD5050
Led life	25000h
ON/OFF cycle	12500

Energy Class	F
Material	Aluminum + Glass
Degree of protection	IP65
Input	220 ~ 240V - 50Hz
Wi-Fi	2,4 GHz
Radio Frequency	2.412-2.484GHz
Max E.I.R.P. power	16dBm
Software Version	1.3.19
Dimensions	157 x 101 x 56 mm
Weight	335 g

Remote control	
Radio frequency	2.400-2.480GHz
Max. E.I.R.P. power	9dBm
Power supply	2x AAA 1,5V
Dimensions	107 x 50 x 15 mm
Weight	25 g

Declarație de conformitate

Producătorul, KON.EL.CO. SpA - Piazza Don Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano) - Italia, declară că echipamentul radio de tip HeyFlood, cod 23.6894.51, marca ON, este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.gbconline.it



Simbolul pubelei tăiate cu o linie de pe aparat indică faptul că produsul trebuie eliminat separat de alte deșeururi la sfârșitul duratei sale de viață. Prin urmare, utilizatorul trebuie să elimine aparatul, complet cu componentele esențiale, la sfârșitul duratei sale de viață la centrele de colectare a deșeurilor electrice și electronice corespunzătoare sau să îl returneze comerciantului la achiziționarea unui aparat echivalent nou (fără o altă achiziție, dacă aparatul are o dimensiune mai mică de 25 cm). Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute în Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014.

AVERTISMENT: Când utilizați articolul 23.6894.51, trebuie să respectați reglementările în vigoare la locul de instalare.

Datorită dezvoltării tehnologice continue, descrierea și designul produsului se pot modifica fără notificare prealabilă. Nu deschideți, modificați și reparați produsul singur, deoarece acest lucru va anula automat garanția.



KON.EL.CO S.p.A. – Viale Valtellina 33, Cinisello Balsamo
20092 – MI – Italy
info@konelco.it
Made in China