

HEYMOVE, senzor de mișcare PIR Wi-Fi 2.4GHz , cu senzori de temperatură și umiditate Cod. 67.6800.61



Atenție: senzorul Acceptă doar conexiune Wi-Fi de 2,4 GHz.
NU suportă banda de 5 GHz

Caracteristici tehnice


Tip Dispos .	Senzor PIR Wifi
Dietă	2 baterii Micro USB CR123A 3V sau 5VDC
Consum în standby	60uA
Frecvență Wifi .	2,4 - 2,4835 GHz
Interval PIR	10 metri
Unghi PIR	120°
Interval RF	45 metri
Dimensiuni	68x56x56mm

Funcții și avertismente

- Detectează mișcarea în fiecare minut
- Cu senzor de temperatură și umiditate
- Funcție anti -manipulare
- Trimiterea notificărilor Apăsați în cazul unui eveniment
- A se păstra departe de lichide, praf și surse de căldură.

- Instalați departe de echipamente cu emisii puternice de câmp electromagnetic, de exemplu, cuptoarele cu microunde, care pot modifica puterea semnalului Wi-Fi și pot provoca defecțiuni.
- Structurile intermediare, cum ar fi pereții metalici sau din beton armat, pot reduce raza de acțiune a conexiunii Wi-Fi .
- Evitați dezasamblarea sau modificarea senzorului.

Descriere

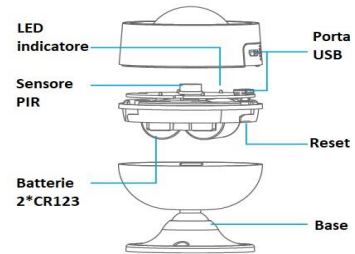

Pornirea dispozitivului :

1. Deschideți senzorul,
2. Introduceți bateriile sau o sursă de alimentare de 5 V CC cu conexiune micro USB (NU este inclusă).

După finalizarea procedurii de conectare la routerul Wifi , închideți senzorul și instalați-l în poziția dorită.

Atenție: Senzorul PIR detectează temperatura maselor în mișcare (solide și gazoase). Prin urmare, evitați îndreptarea senzorului către gurile de ventilație și încălzire.

NU este potrivit pentru instalații exterioare.
Notă: În timpul procedurii ilustrate în pașii următori, apropiați smartphone-ul de modulul HEYMOVE și asigurați-vă că puterea semnalului Wi-Fi este de cel puțin 50%

- 1 **Descărcați aplicația HeySmart** din magazinele Apple și/sau Google




- 2 **Înregistrați un cont:** Selectați (+39 Italia), introduceți adresa de e-mail și urmați instrucțiunile aplicației pentru a finaliza înregistrarea contului. După finalizarea înregistrării, vă puteți conecta la aplicație introducând datele de autentificare (e-mail/parolă).

Înainte de a începe pasul următor, asigurați-vă că smartphone-ul este conectat la routerul Wi-Fi de 2,4 GHz. Parola NU trebuie să conțină caractere speciale, ci doar litere și cifre.




- 3 Senzorul HEYMOVE trebuie să fie în modul de învățare, timp în care LED-ul indicator trebuie să clipească. Dacă LED-ul nu clipește, apăsați butonul de resetare timp de 6-7 secunde.

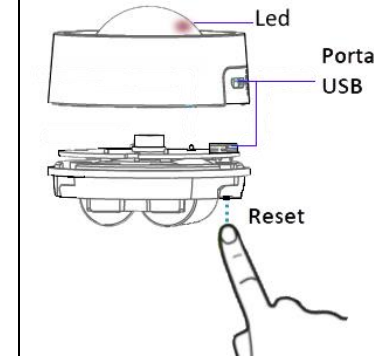

4

Adăugați modulul selectând Senzor de protecție > PIR Wifi

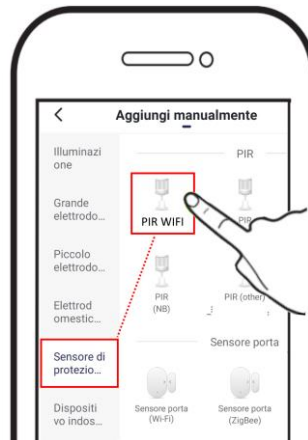

Asigurați-vă că smartphone-ul este conectat la banda Wi-Fi de 2,4 GHz. Introduceți parola routerului Wi-Fi . Aceasta NU trebuie să conțină caractere speciale și NU trebuie să aibă mai mult de 20 de caractere.



6

Dacă senzorul are un indicator LED roșu intermitent, confirmați pentru a continua. În caz contrar, treceți la pasul 3.



7

Conexiunea este în desfășurare, procedura poate dura între 10 și 120

de secunde, în funcție de puterea semnalului Wifi .



8

Odată conectat , senzorul va apărea în aplicație.

Confirmați pentru a continua.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producătorul KON.EL.CO. SpA . – Viale Valtellina 33, Cinisello Balsamo 20092 – MI – Italy - declară că tipul de echipament radio: Senzor **PIR Wifi , Model HEYMOVE, Cod.67.6800.61, Marca ISNATCH**, este conform cu directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarele Adresă de internet: www.gbconline.it

Manual complet despre www.gbconline.it

Caracteristici tehnice:

Alimentare: 2 baterii CR123 (3V) sau micro USB de 5VDC
Frecvență de funcționare: 2,4 - 2,4835 GHz;
Putere RF maximă EIRP: 14,93 dBm Max;
Versiune software: 1.1.1



INFORMAȚII UTILIZATORI

Simbolul pubelei tăiate cu o linie de pe aparat indică faptul că produsul trebuie eliminat

separat de alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Prin urmare, utilizatorul trebuie să elimine aparatul, complet cu componentele esențiale, la sfârșitul duratei sale de viață la centrele de colectare a deșeurilor electrice și electronice corespunzătoare sau să îl returneze comerciantului la achiziționarea unui aparat nou, echivalent (fără a mai cumpăra, dacă are dimensiuni mai mici de 25 cm). Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute în Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014.

PENTRU



Acest produs utilizează baterii care intră sub incidența Directivei Europene 2013/56/UE, care nu pot fi eliminate la gunoiul

menajer. Vă rugăm să verificați reglementările locale privind colectarea separată a bateriilor. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

© 2019 Kon.El.Co toate drepturile rezervate.

HeySmart nu este creat de, afiliat cu sau susținut de Google Inc.

KON.EL.CO. SpA . – Viale Valtellina 33, Cinisello
Balsamo 20092 – MI – Italy



Fabricate în China