

iSNGTCH[™]
Cod. 67.6884.70

Hei Ușă





DESCĂRCAȚI APLICAȚIA HEYSMART
SCANAȚI CODUL QR

Pentru a începe, descarcă aplicația HeySmart și înregistrează un cont așa cum se arată în imagini.

<

Registra

Italia >

1 Inserisci la tua email x

Ottieni codice di verifica

2

☒ Registrazione d'accordo [Accordo per gli utenti e Privacy Policy](#)

- 1- Introduecere tară Da Adresa de e-mail
- 2 - Faceți clic pe „ Obțineți ” „cod de verificare”
- 3- Introduecere cod de verificare
- 4- Șteaz- o pe cuvânt nouă
- 5- Faceți clic pentru a „ Finaliza ”



Immetti codice di verifica

3

inserire il codice ricevuto via email

Il codice di verifica viene inviato al tuo indirizzo email:
myemail@email.com [Inviare di nuovo\(45s\)](#)



Impostare la password

4


Imposta la tua password



6-20 caratteri, incluso lettere e numeri

5

Fine

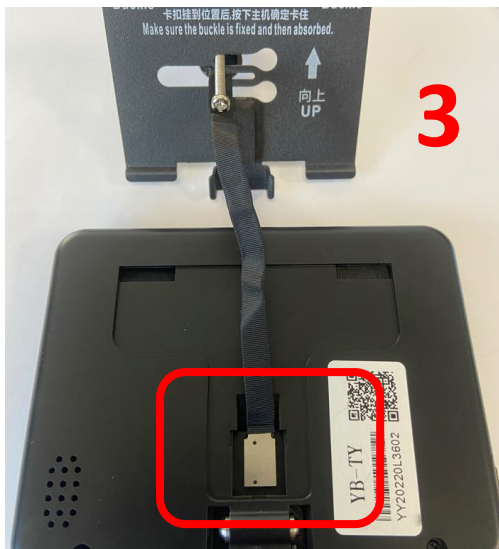


CONFIGURAȚIE WI-FI

1. Mutați selectorul pe ON pentru a activa HeyDoor
2. Apăsați butonul central timp de 10 secunde până când auziți o instrucțiune vocală.
3. Conectați smartphone-ul la rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz și urmați pașii de la 1 la 6.

IMPORTANT : Rețeaua Wi-Fi de 5 GHz nu este acceptată. Eliminați simbolurile și caracterele speciale din parola Wi-Fi, iar parola nu trebuie să depășească 16 caractere.

ÎNCĂRCAȚI BATERIA HEYDOOR CU UN CABLU DE TIP C TIMP DE CEL PUȚIN 8 ORE ÎNAINTE DE INSTALARE

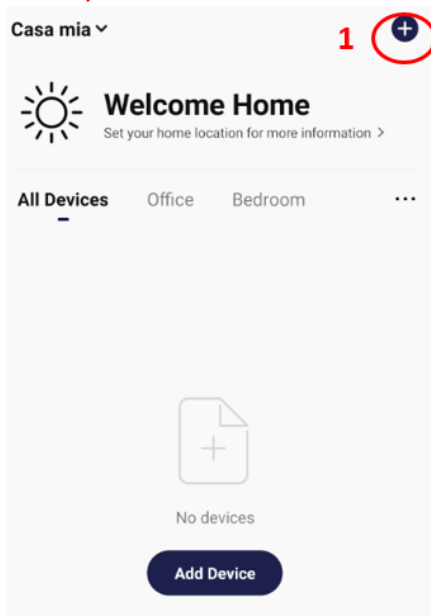



Add Manually

Auto Scan



Smart
Camera
(Wi-Fi)

2



Smart
Camera
(4G)



Light Source
(Wi-Fi)



Filament
lamp
(Wi-Fi)



Strip Lights
(Wi-Fi)



Socket
(Wi-Fi)



Curtain
Switch
(Wi-Fi)



Power Strip
(Wi-Fi)



Switch
(Wi-Fi)



Thermostat
(Wi-Fi)



Universal
Remote
Control



Smart
Doorbell



Codice QR per telecamera ➡

Reimpostare il dispositivo



Se la configurazione di rete non riesce, tenere premuto il pulsante di ripristino del dispositivo per 5 secondi, attendere che la spia della fotocamera lampeggi rapidamente dopo aver sentito il segnale acustico di ripristino riuscito e ripetere i passaggi precedenti per riprovare.



fatto


3

Indietro

Avanti

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. [Common router setting method](#)

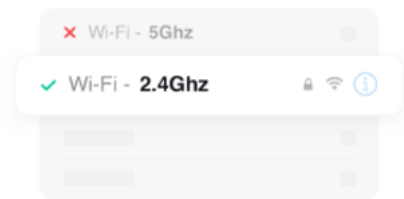

Your Wi-Fi 2.4GHz



Wi-Fi password



4

Next



Please scan the QR code from 15 to 20 cm
away



5

No Prompts

I Heard a Prompt





Aggiungi dispositivo

1 dispositivo/i aggiunto/i correttamente



HeyDoor

Aggiunto correttamente



6

Fine

RESETARE / SCHIMBARE REȚEA WI-FI

Pentru a reseta, apăsați și țineți apăsat butonul central timp de 10 secunde. HeyDoor va emite un mesaj vocal, apoi va relua de la pasul 1 conform instrucțiunilor. O resetare este necesară dacă schimbați conturile sau rețelele Wi-Fi.

Întrebări frecvente și sfaturi utile

Înregistrează HeyDoor ?

Introduceți cardul MICRO SD cu HeyDoor oprit. Odată repornită, camera va înregistra automat de fiecare dată când este detectată mișcare (funcția PIR/DETECTARE trebuie să fie activă). Fișierele video pot fi vizualizate doar prin intermediul aplicației apăsând butonul „REDARE”. Puteți exporta videoclipul stocat în memorie apăsând butonul „ÎNREGISTRARE” în timp ce îl vizionați. Fișierul video va fi salvat în memoria smartphone-ului.

HeyDoor este OFFLINE

HeyDoor să-și fi pierdut conexiunea la internet din cauza interferențelor de radiofrecvență sau să nu mai fie alimentat (baterii descărcate sau cameră spartă/deteriorată).

Cum pot partaja HeyDoor cu un alt utilizator?

Dacă ești un utilizator de încredere, poți partaja adresa de e-mail și parola aplicației și poți avea un singur cont care funcționează pe mai multe smartphone-uri. Dacă ai mai multe camere și vrei să partajezi doar una, accesează setările camerei (creionul din dreapta sus) și selectează „Partajare dispozitiv”.

După ce ajungi în meniul „partajare dispozitiv”, introdu datele utilizatorului pe care dorești să-l inviți, care trebuie să fie deja înregistrat în aplicația HEYSMART.

Cod HeyDoor 67.6884.70

Intrare	5V 1A (USB tip C)
Baterie	5000mAh
Afișa	IPS de 4,3"
Memorie	Micro SD până la 128 GB (neinclus)
Audio	Bidirecțional (ascultă și vorbește)
Rezoluția camerei	2K
Senzor de imagine	CMOS de 3MP
Unghiul de vizualizare	145°
Viziune nocturnă	Infraroșu (automat)
Detectarea mișcării	Radar cu microunde
Interval de detectare a mișcării	până la 5 m
Mod de înregistrare	Detectie mișcare/manuală prin aplicație
Wifi	2,4 GHz
Grosimea ușii	30 ~ 110 mm
Gaură în ușă	15 ~ 50 mm
Materialul camerei	Zinc aliaj
Diametrul exterior al camerei	32 mm
Dimensiunea monitorului	116 x 91 mm

Potență maximă EIRP

<20dBm

Versiunea software-ului

1.0 (sau mai sus)

AVERTIZARE:

Datorită dezvoltării tehnologice continue, descrierea și designul produsului cu codul 67.6884.70 se pot modifica fără notificare prealabilă. Nu deschideți, modificați și reparați produsul singur, deoarece acest lucru va anula automat garanția.

Datorită dezvoltării tehnologice continue, descrierea și desenul produsului cod 67.6884.70 se pot modifica fără notificare prealabilă. Nu deschideți, modificați sau reparați produsul independent, deoarece garanția va expira automat .

RO - Declarație de conformitate

Producătorul, KON.EL.CO. SpA - Via Galileo Galilei 40 - 20092 Cinisello Balsamo - (MI) - Italia declară că tipul de echipament radio , modelul **HEYDOOR** cu codurile respective **67.6884.70**, marca **ISNATCH** , este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației UE de Conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet :

www.gbconline.it



RO - Acest produs utilizează baterii care intră sub incidența Directivei Europene 2013/56/UE și care nu pot fi eliminate la gunoiul menajer. Vă rugăm să consultați reglementările locale privind colectarea separată a

bateriilor. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.



RO – Simbolul pubelei tăiate cu o linie de pe aparat indică faptul că produsul trebuie eliminat separat de alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Prin urmare, utilizatorul trebuie să elimine aparatul, complet cu componentele esențiale, la sfârșitul duratei sale de viață la centrele de colectare a deșeurilor electrice și electronice corespunzătoare sau să îl returneze comerciantului la achiziționarea unui aparat echivalent nou (fără a mai cumpăra, dacă are o dimensiune mai mică de 25 cm). Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute în Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014.



**KON.EL.CO SpA – Via Valtellina 33 - Cinisello Balsamo 20092
(MI) – Italia
info@konelco.it
Fabricate în China**