

KIT INCHIDERE JALUZELE SMART WI-FI ISNATCH

Pentru a începe, descărcați aplicația HeySmart scanând codul QR și înregistrați un cont folosind adresa dvs. de e-mail.

Apoi, urmați schema de cablare și procedura de configurare din aplicația HeySmart.




Atenție!

Instalarea trebuie efectuată doar de personal calificat, în conformitate cu reglementările în vigoare. Nu plasați modulul în contact cu apa sau în apropierea surselor de căldură. Evitați amplasarea în apropierea altor dispozitive radio, deoarece acestea pot reduce raza de acțiune a acestuia. Modulul funcționează cu rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz. Banda de 5 GHz nu este compatibilă.


Instalare:

Modulul smart poate fi utilizat cu sau fără butonul dublu sus/jos; urmați una din cele două scheme de cablare. Telecomanda va funcționa în ambele cazuri.

SCHEMA A – CU BUTON SUS/JOS

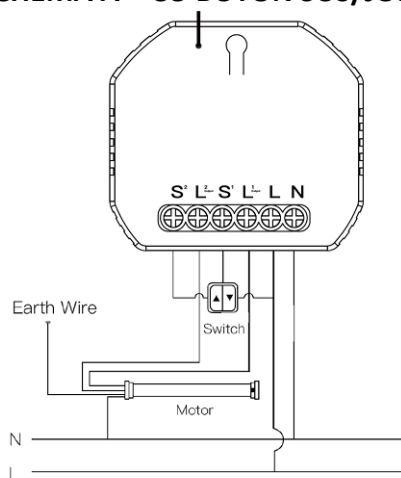


SCHEMA B – FĂRĂ BUTON SUS/JOS

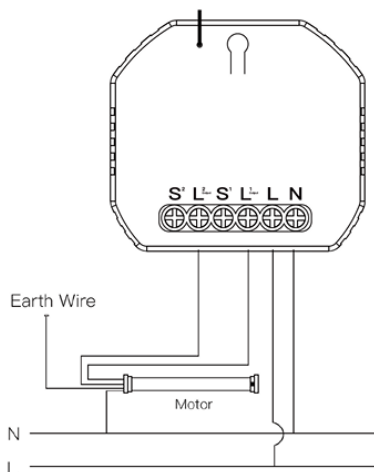


După ce cablarea a fost finalizată, continuați să alimentați modulul și urmați procedura de configurare a aplicației HeySmart folosind metoda 1 sau 2.

Configurare Wi-Fi, metoda 1:


1. Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi de 2,4 Ghz și activați Bluetooth și GPS/Locație pe smartphone.
2. Deschideți aplicația și apăsați "+" pentru a adăuga un dispozitiv.
3. Dispozitivul va fi detectat prin Bluetooth, așa că apăsați "Adaugă".

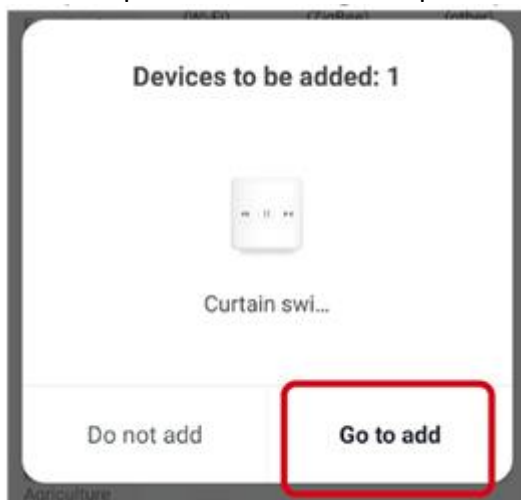

4. Apăsați din nou "+" și așteptați.

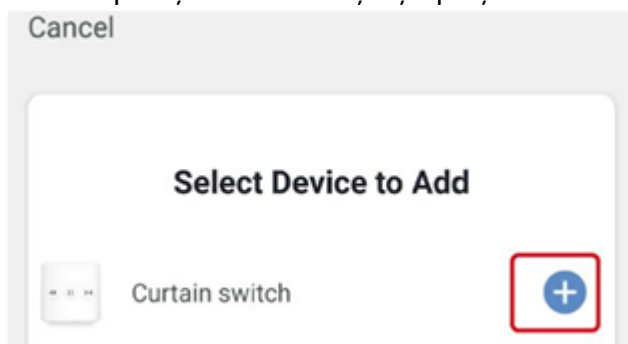

5. După ce apare noul ecran, asigurați-vă că Numele și Parola Wi-Fi sunt corecte și continuați. După aproximativ un minut, dispozitivul va fi configurat și asociat cu aplicația și contul dvs.

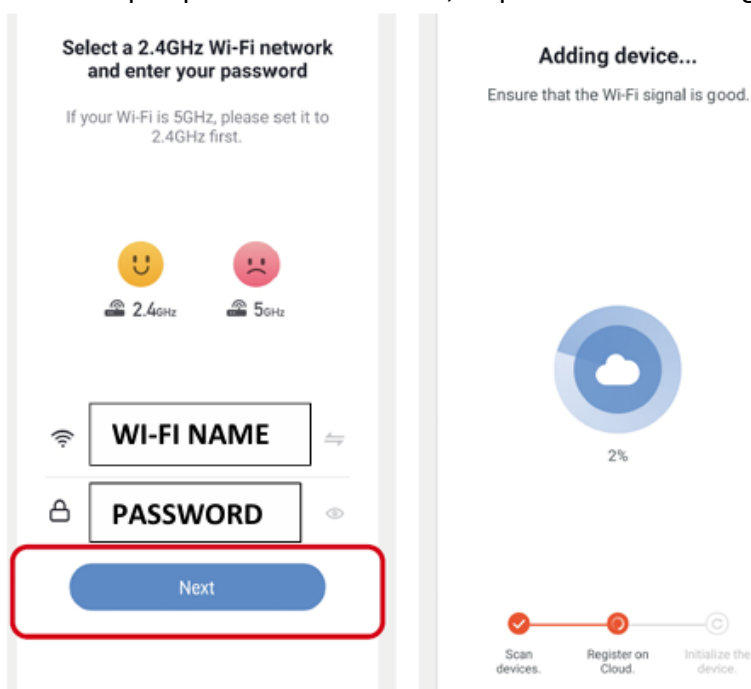

Configurare Wi-Fi, metoda 2:

1. Apăsați butonul modulului timp de aproximativ 10 secunde. Modulul va începe să emită un semnal sonor (Beep).
2. Deschideți aplicația și apăsați "+" pentru a adăuga dispozitivul.
3. Selectați "Comutator perdea Wi-Fi" și verificați dacă Numele și Parola Wi-Fi sunt corecte, apoi apăsați pe Înainte.
4. Bifați caseta "Verificați dacă LED-ul..." și mergeți mai departe.

După aproximativ un minut, dispozitivul va fi configurat și asociat cu aplicația contului dvs.

ASOCIERE TELECOMANDĂ

1. Apăsați butonul de pe modul de 5 ori și așteptați ca LED-ul roșu să pâlpâie, apoi apăsați butonul "Deschide" "< >" de pe telecomandă.
2. Apăsați butonul de pe modul de 6 ori și așteptați ca LED-ul roșu să pâlpâie, apoi apăsați butonul "Închide" "> <" de pe telecomandă.
3. Apăsați butonul de pe modul de 7 ori și așteptați ca LED-ul roșu să pâlpâie, apoi apăsați butonul "Stop" "I I" de pe telecomandă.

RESETARE: Apăsați butonul mai mult de 10 secunde pentru a reseta Wi-Fi-ul (modulul emite un semnal sonor). Apăsați butonul de 10 ori pentru a reseta memoria telecomenzilor asociate.

DATE TEHNICE

MODUL SMART 68681061	
Alimentare	90 ~ 250Vac 50/60Hz
Curent max.	2A
Putere max.	500W max.
Wi-Fi	2.4GHz
Alte protocoale	BLE / RF 433MHz
Frecvență bandă	2413 ~ 2472 MHz / 433,92 MHz
Putere max. E.I.R.P.	< 20dBm
Versiune software	V.1.1.1
Temperatură de funcționare	-5°C ~ +40°C
Dimensiuni	52 x 47 x 18 mm
Rating IP	IP20

TELECOMANDĂ	
Alimentare	12V (1xA23)
Frecvență bandă	433,92 MHz
Mod de codificare	1570 cod de învățare
Curent de lucru	<18mA
Dimensiuni	36 x 109 mm

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

