


Telecomanda WiFi pentru iluminat eliberează utilizatorii de întrerupătorul tradițional de perete. Poate aprinde și stinge cu ușurință luminile din casă și le poate regla luminozitatea. Telecomanda folosește FFC-Link pentru a controla până la 15 lumini și prize inteligente pe o rază de 20 de metri. Designul este simplu și elegant; dispunerea înclinată a butoanelor o face ușor de utilizat cu mâna dreaptă.

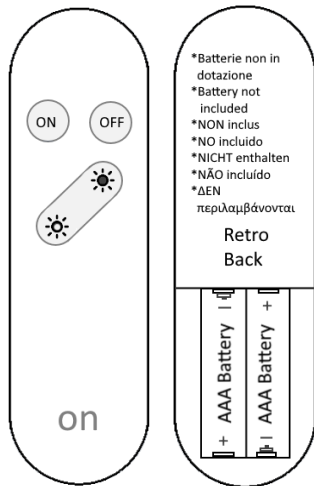

Taste și funcții

 Porniți toate dispozitivele asociate

 Opriți toate dispozitivele asociate

 Optați pentru toate prevederile asociate

 Reducere luminozitate Reduce luminozitatea cu 20% la fiecare apăsare

Dispozitive acceptate:

Dispozitive de iluminat și prize inteligente

Alimentare:

2 baterii AAA de 1,5 V (NU SUNT INCLUSE)

Durata medie de viață:

5 operațiuni * 180 de zile = 900 de operațiuni

Rază de acțiune radio:

20 m interior/50 m exterior

Număr de dispozitive acceptate:

Maxim 15 dispozitive (iluminat și prize inteligente)

Proces de asociere:

Cerință: Înainte de a putea fi asociate cu telecomanda Wi-Fi, toate dispozitivele de iluminat și prizele inteligente trebuie adăugate în aplicația Hey Smart și înregistrate în contul dvs.

Asocierea becurilor Hey Bulb:

Porniți lampa; aceasta va rămâne în modul de asociere timp de 10 secunde. Dacă lampa nu este asociată cu telecomanda în acest timp, modul de asociere va fi încheiat.

Pentru a asocia telecomanda, apăsați și mențineți apăsat butonul „ON” până când

indicatorul de pe telecomandă începe să clipească lent, indicând „Asociere în curs”.

După asociere, indicatorul de pe telecomandă va clipi de 3 ori și apoi se va stinge. Luminile vor indica asocierea reușită cu 3 clipiri rapide și un nivel implicit de luminozitate de 30% din maxim.

Asociere priză inteligentă: Când priza inteligentă este pornită/oprită, aceasta intră în „modul de asociere” timp de 10 secunde.

Dacă priza inteligentă nu este asociată cu telecomanda în acest timp, „modul de asociere” se va încheia.

Pentru a asocia telecomanda, apăsați și mențineți apăsat butonul „ON” până când indicatorul de pe telecomandă începe să clipească lent, indicând „Asociere în curs”. După asociere, indicatorul de pe

telecomandă va clipi de 3 ori și apoi se va stinge.

Priza inteligentă va indica asocierea reușită cu 3 clipiri rapide ale luminii indicatoare, apoi va trece în modul ON.

Ștergere asociere:

Apăsați butonul „Off” de pe telecomandă timp de 5 secunde.

Indicatorul luminos de pe telecomandă se va stinge, indicând faptul că toate dispozitivele asociate au fost șterse.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producătorul, KON.EL.CO. S.p.A. - P.za Don Mapelli, 75, 20099 Sesto San Giovanni, MI, declară că tipul de echipament radio: Telecomandă WIFI, Cod 23.6835.00, Marca ON, este conform cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al Declarației de Conformitate UE Este disponibil la următoarea adresă de internet:

www.gbconline.it

Specificații tehnice:

Alimentare: 2 baterii AAA de 1,5 V

Frecvență de funcționare: 2,4 - 2,4835 GHz;

Putere RF maximă E.I.R.P: -0,321 dBm Max;

Versiune software: 1.0

Made in China



INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

Simbolul pubelei tăiate cu o linie de pe aparat indică faptul că produsul trebuie eliminat separat de alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Prin urmare, utilizatorul trebuie să elimine aparatul, complet cu componentele

esențiale, la sfârșitul duratei sale de viață la centrele de colectare a deșeurilor electrice și electronice corespunzătoare sau să îl returneze comerciantului la achiziționarea unui aparat echivalent nou (fără o altă achiziție, dacă aparatul are o dimensiune mai mică de 25 cm). Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute în Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014.

Kon.El.Co. S.p.A.

Viale Valtellina 33 Cinisello Balsamo 20092 (Mi) – Italy

info@konelco.it