



ISNGTCH

COD. 68.6810.20

HeyBox



Pentru a începe, descarcă aplicația HeySmart scanând codul QR cu smartphone-ul și înregistrează un cont așa cum se arată în imagini. Acceptă toate consimțămintele și permisiunile necesar .



**DESCĂRCAȚI APLICAȚIA HEYSMART
SCANAȚI CODUL QR
(ACCEPTĂ TOATE CERERILE DE PERMISIUNE PRIN APLICAȚIE)**

<

Registra

Italia >

1 Inserisci la tua email

Ottieni codice di verifica

2

☒ Registrazione d'accordo [Accordo per gli utenti](#) e [Privacy Policy](#)

1) Introdu adresa ta de e-mail

2) Faceți clic pe „Obțineți codul de verificare”

<

Immetti codice di verifica

3
inserire il codice ricevuto via email

Il codice di verifica viene inviato al tuo indirizzo email:
myemail@email.com Inviare di nuovo(45s)

3) Introduceți codul de verificare primit prin e mail

<

Impostare la password

4
Imposta la tua password

6-20 caratteri, incluso lettere e numeri

5 Fine

4) Setați parola

5) Faceți clic pe GARAT

INSTALARE și conexiune WI-FI GATEWAY

Pentru a începe, configurați Bluetooth GATEWAY cu Wi-Fi

1. Alimentați gateway-ul Bluetooth prin USB TYPE-C 5V
2. Deschide aplicația HeySmart și urmează pașii de la 1 la 4.



Inserire le informazioni relative alla rete Wi-Fi

Scegliere la rete Wi-Fi e immettere la password



YOUR WIFI 2,4GHz



WIFI Password



3

Avanti



Aggiungi dispositivo

1 dispositivo/i aggiunto/i correttamente



HeyBox Gateway

Aggiunto correttamente



**rinomina
rename**



4


Fine



CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA HEYBOX

1. Conectați o baterie externă sau un sursă de alimentare USB de 5 V la portul TYPE-C frontal.
2. Introduceți codul PIN 123456 + OK pentru a deschide. Odată asociat cu aplicația HeySmart, acest cod este șters automat.
3. Introduceți 4 baterii alcaline sau litiu AAA de 1,5 V.
4. Acum conectăm HEYBOX la WI-FI GATEWAY prin intermediul aplicației HEYSMART. Urmăți imaginile din pașii 1-3.
5. Efectuați câteva teste de deschidere și de detectare a razei Wi-Fi. Dacă totul este în regulă, fixați HEYBOX folosind șablonul de găurire furnizat.

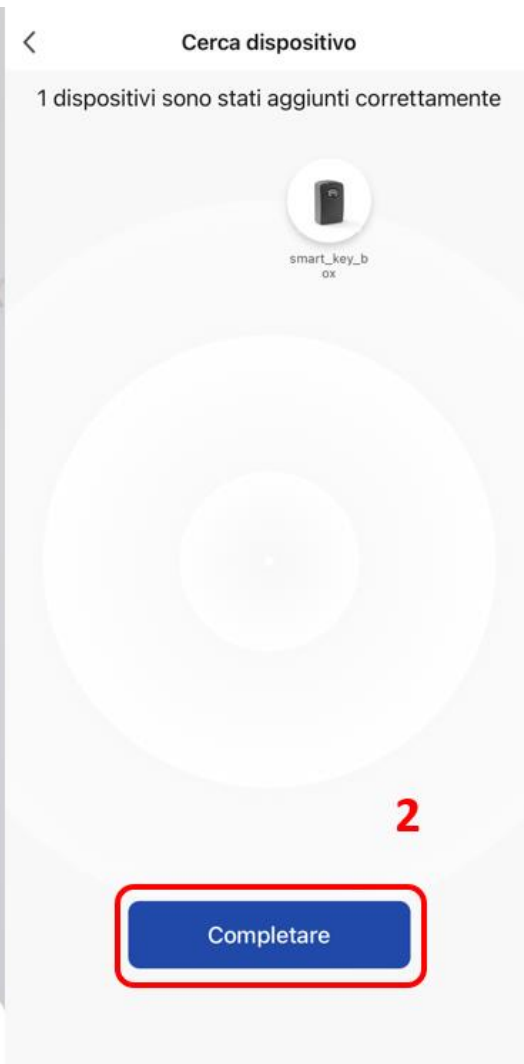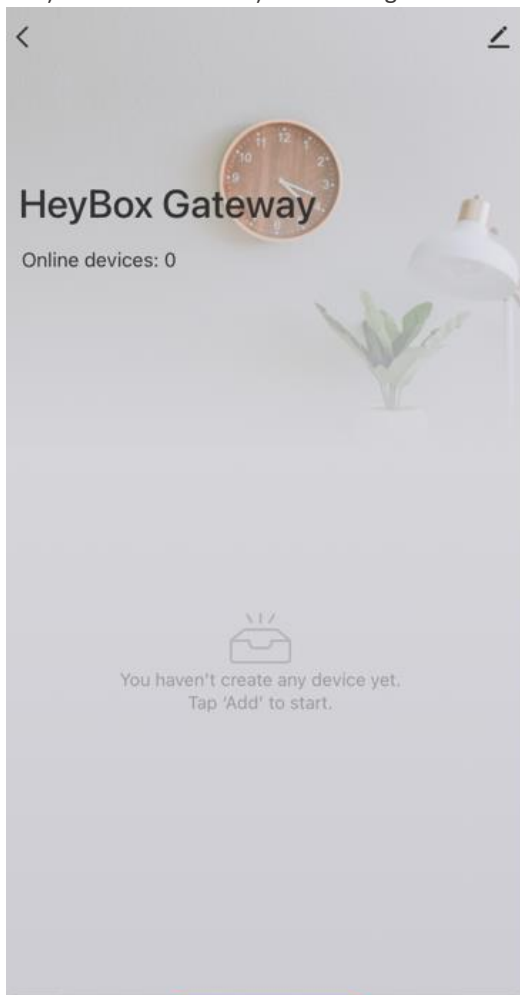

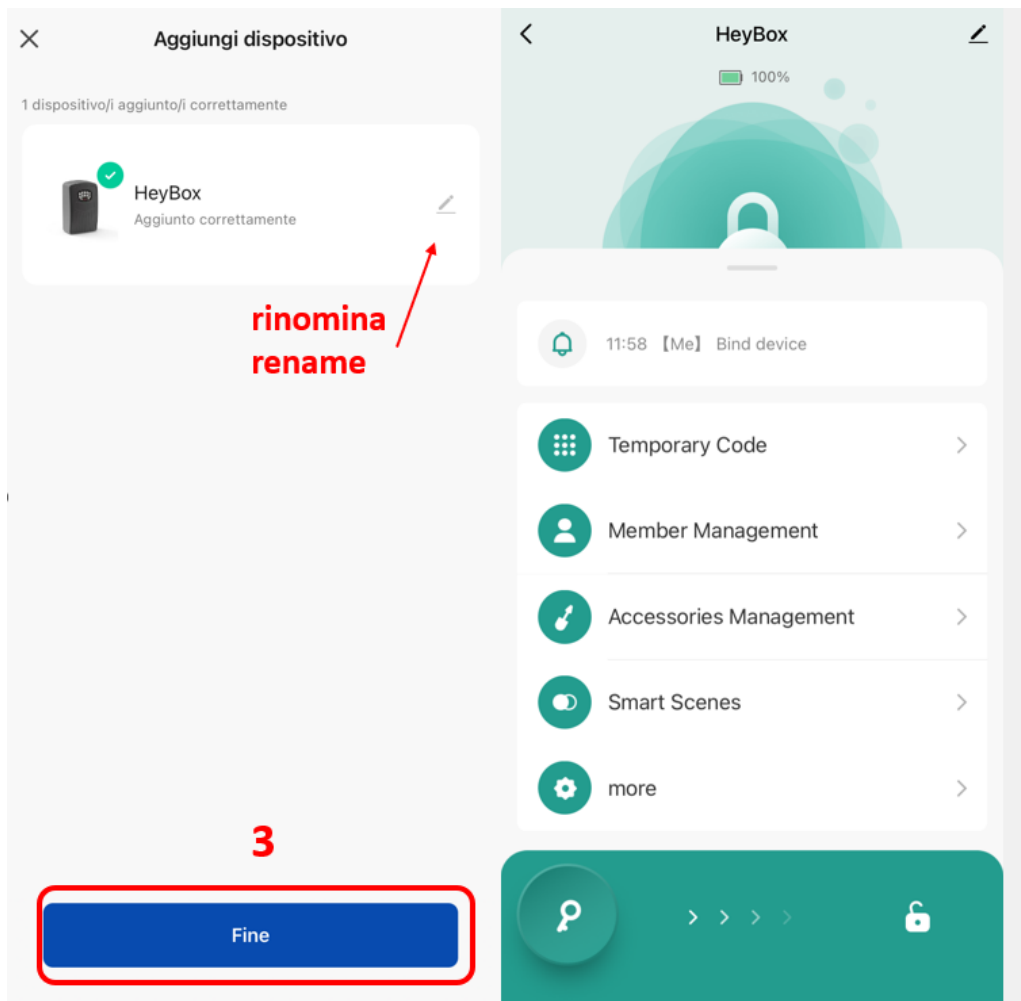

ÎNTREBĂRI FRECVENTE ȘI ASISTENȚĂ

- **PAROLA IMPLICITĂ** este 123456. Aceasta va fi eliminată automat după conectarea cu aplicația HEYSMART.
- **Bluetooth local** funcționează numai cu conturile activate. Activați deblocarea OFFLINE.
- Pentru a reseta gateway-ul, apăsați și mențineți apăsat butonul de lângă portul de tip -C timp de 8 secunde.
- Pentru a reseta HEYBOX, resetați mai întâi GATEWAY-ul și apoi încercați din nou să asociați APLICAȚIA. Dacă apare mesajul „dispozitiv deja asociat”, trimiteți o solicitare de dezasociere .

– DATE TEHNICE

HeyBox

Putere	4 baterii AAA 1,5V
Tensiune de funcționare	4 ~ 6 Vcc
Baterie tip	Alcalin / Litiu
Intrare de alimentare de urgență	USB tip C
Material	Aluminiu aliaj + ABS
Medie durata de viață a bateriei	1 an
Clasificare IP	IP X5
Temperaturi de funcționare	-10°C ~ + 50°C
Dimensiuni	105 x 145 x 55 mm
Greutate	650g
Putere EIRP maximă	< 20dBm
Versiunea software-ului	1.0 (sau mai sus)

Gateway-ul HeyBox

Putere	5V 1A
Banda de frecvență Wi-Fi	2,4 GHz
Protocolul BLE	Sprijiniți utilizarea locală
Dispozitive acceptate	până la 20 de dispozitive
Dimensiuni	63 x 63 x 15 mm
Instalare	Numai pentru utilizare în interior
Putere EIRP maximă	< 20dBm
Versiunea software-ului	1.0 (sau mai sus)

RO - Declarație de conformitate

Producătorul, KON.EL.CO. – Via Valtellina 33 - Cinisello Balsamo 20092 (MI) – Italia declară că tipul de echipament radio , modelul **HEYBOX** cu cod **WIFI GATEWAY 68.6810.20** , marca **ISNATCH** , este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației UE de Conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet : www.gbconline.it



RO – Simbolul pubelei tăiate cu o linie de pe aparat indică faptul că produsul trebuie eliminat separat de alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Prin urmare, utilizatorul trebuie să elimine aparatul, complet cu componentele esențiale, la sfârșitul duratei sale de viață la centrele de colectare a deșeurilor electrice și electronice corespunzătoare sau să îl returneze comerciantului la achiziționarea unui aparat echivalent nou (fără a mai cumpăra, dacă are o dimensiune mai mică de 25 cm). Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute în Decretul legislativ nr.

49 din 14 martie 2014.

ATENȚIE: Pentru a utiliza articolul **68.6810.20** , este necesar să respectați reglementările în vigoare la locul de instalare.

Datorită dezvoltării tehnologice continue, descrierile și designurile produselor se pot modifica fără notificare prealabilă. Nu deschideți, modificați și reparați produsul singur, deoarece acest lucru va anula automat garanția .



KON.EL.CO SpA – Via Valtellina 33 - Cinisello Balsamo 20092 (MI) – Italia
Fabricate în China