

BOXĂ BT PORTABILĂ SIRIUS IPX6 SENCOR

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Acest produs a fost conceput având în vedere cele mai mari standarde de siguranță.
- Cu toate acestea, utilizarea incorectă poate duce la electrocutare sau incendiu.
- De aceea, utilizatorii trebuie să respecte următoarele instrucțiuni atunci când utilizează acest dispozitiv.
- Acest dispozitiv utilizează o unitate semiconductoare și nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Nu dezamblați acest dispozitiv, altfel vă expuneți riscului de electrocutare. Dacă se produce vreo deteriorare a acestui produs, vă rugăm să îl reparați la un service autorizat.

Sursă de alimentare

Sursa de alimentare a acestei unități trebuie să corespundă cu datele de pe plăcuța de serie.

Sursă de căldură

Nu lăsați această unitate în contact cu sursele de căldură, cum ar fi aragazul sau lumina directă a soarelui.

Curățare

Înainte de curățare, vă rugăm să deconectați mai întâi alimentarea cu energie electrică. Pentru curățare, nu utilizați detergenți lichizi sau lichide caustice – curățați unitatea doar cu un material textil moale.

Obiecte grele

Nu puneți obiecte grele pe unitate, altfel s-ar putea produce deteriorări.

Conectarea altor dispozitive

Înainte de a conecta alte dispozitive la această unitate, asigurați-vă că ați deconectat alimentarea. În caz contrar, se pot produce deteriorarea unității sau vătămări corporale.

Defecțiuni care trebuie reparate

Dacă apare oricare dintre următoarele probleme, vă rugăm să deconectați alimentarea unității și să contactați un tehnician de service calificat.

- A. Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat.
- B. Lichide sau alte obiecte străine au pătruns în interiorul produsului.
- C. Dacă unitatea nu funcționează chiar dacă este utilizată conform instrucțiunilor, nu apăsați alte butoane decât cele descrise în aceste instrucțiuni. În caz contrar, este posibil să se deterioreze unitatea și să fie nevoie de reparații mai dificile.
- D. Acestă unitate a căzut pe jos de la o înălțime mare.
- E. Se poate ismiți miros de arsuri din interiorul produsului.

Întreținere

Dacă nu aveți suficiente cunoștințe tehnice necesare pentru a întreține această unitate, nu încercați să o reparați.

Prin îndepărtarea capacului vă expuneți riscului de electrocutare. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați un tehnician de service calificat.

Înlocuirea pieselor

Dacă trebuie să înlocuiți orice piesă a acestei unități, solicitați tehnicianului de service să o înlocuiască cu modele de piese de schimb echivalente.

Dacă se utilizează alte modele de piese de schimb pentru înlocuire, pot apărea daune grave, electrocutare sau scurtarea duratei de viață a unității.


Verificare de siguranță

După finalizarea lucrărilor de întreținere, solicitați tehnicianului de service să efectueze o verificare de siguranță la fața locului pentru a vă asigura că unitatea funcționează în siguranță.

Notă:

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-l bine pentru utilizare ulterioară.


Conținut pachet

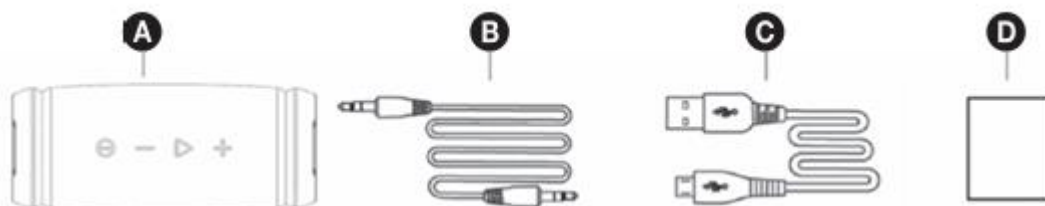

- A. Boxă BT
- B. Cablu audio jack 3.5mm
- C. Cablu de încărcare microUSB
- D. Manual de utilizare

Descriere boxă BT

- 1. Indicator LED
- 2. Chip NFC
- 3. Mufă mini jack audio AUX IN (3,5 mm), buton de resetare
- 4. Mufă de încărcare (micro USB)
- 5. Buton de creștere a volumului /piesa următoare
- 6. Buton Redare/Pauză, Preluare/respingere apel, schimbare mod sunet
- 7. Buton reducere volum/piesa anterioară
- 8. Buton pornire

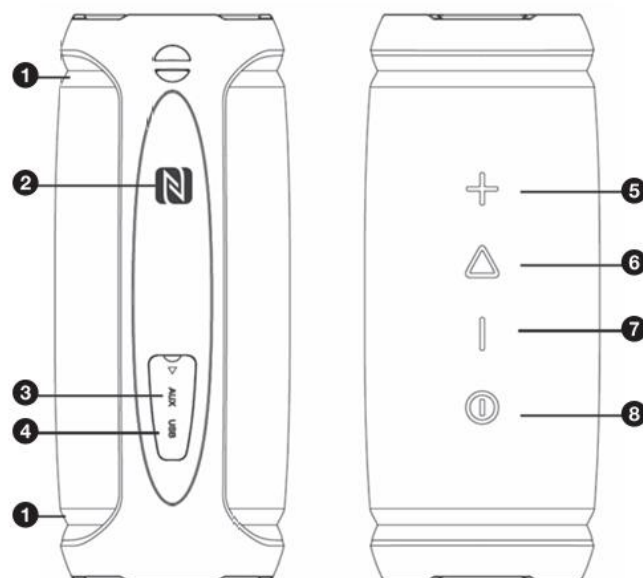

Punerea în funcțiune

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță conținute în acest manual de utilizare. Înainte de prima utilizare, vă rugăm să încărcați difuzorul Bluetooth la nivelul maxim. Țineți apăsat butonul de pornire pentru a porni difuzorul Bluetooth. Pornirea/oprirea este indicată printr-un semnal sonor. Pentru a opri difuzorul Bluetooth, țineți apăsat butonul de pornire.

Atenție:

După o perioadă mai lungă de inactivitate, aparatul se va opri automat.

Indicator LED

Indicatorul LED arată următoarele stări ale difuzorului BT:

- Albastru intermitent – unitatea este gata de conectare prin Bluetooth, iar sursa semnalului audio nu este conectată
- Albastru continuu – difuzorul BT este asociat cu un alt dispozitiv prin Bluetooth
- Verde continuu – mufa audio este conectată la dispozitiv

- Roșu intermitent însoțit de un semnal acustic – unitatea este descărcată
- Roșu continuu – dispozitivul este în curs de încărcare.

Asocierea dispozitivelor prin Bluetooth

Porniți difuzorul Bluetooth și căutați numele său Bluetooth "SSS 6400N TE" pe dispozitivul cu care doriți să îl conectați și începeți procesul de conectare. Dacă vi se solicită să introduceți un cod de conectare în timp ce dispozitivul și difuzorul Bluetooth se conectează, utilizați codul "0000". Pentru a deconecta unitatea asociată, apăsați butoanele "+" (creștere volum) și "-" (reducere volum), până când apare indicatorul LED albastru intermitent. Boxa Bluetooth își amintește ultimele 8 unități asociate la care se va conecta la pornire.

Notă:

Pentru a asigura o conexiune Bluetooth stabilă, asigurați-vă că distanța dintre difuzorul Bluetooth și dispozitivul conectat este menținută la maximum 15 m.

Funcție TWS

Dacă achiziționați o altă boxă Bluetooth "SSS6400N TE", puteți asocia ambele boxe pentru un sunet stereo optim. Mai întâi, asigurați-vă că dispozitivul nu este conectat la nicio boxă Bluetooth. Porniți ambele boxe. Dacă utilizați funcția TWS pentru prima dată, apăsați butonul ON de două ori pe una din boxe. Boxa va fi asociată automat. Dacă boxele au fost deja asociate anterior, porniți ambele boxe Bluetooth și așteptați până când sunt asociate automat între ele. Indicatorul LED albastru va înceta să pâlpâie și va fi aprins pe ambele dispozitive atunci când boxele Bluetooth sunt asociate. Modificarea nivelului volumului folosind butoanele de control al volumului va avea efect automat pe ambele boxe BT asociate. Apăsarea și menținerea apăsată a butonului de pornire de pe una dintre boxe va opri ambele boxe asociate.

Atenție:

Funcția TWS nu este acceptată între boxele BT SSS 6400N, SSS 6400N SE și SSS 6400N TE. Pentru conectare, vă rugăm să utilizați întotdeauna boxe BT cu același marcaj.

Notă:

Dacă boxele BT nu se pot conecta cu succes pentru a transfera sunetul stereo, opriți și porniți din nou toate unitățile conectate.

Funcția NFC

Activați funcția NFC a dispozitivului, dacă este echipat, și plasați dispozitivul lângă cipul NFC de pe difuzorul Bluetooth. Urmați instrucțiunile de pe dispozitiv. Dacă conexiunea este stabilită cu succes, dispozitivul și difuzorul Bluetooth se vor conecta automat.

Audio AUX IN

Difuzorul Bluetooth este echipat cu o mufă de 3,5 mm. Dispozitivul dvs. poate fi conectat la difuzorul Bluetooth prin cablul audio furnizat. Conectați mai întâi mufa audio la dispozitiv și apoi la mufa difuzorului Bluetooth.

Notă: Înainte de a conecta dispozitivul la difuzorul BT, asigurați-vă că semnalul de ieșire al dispozitivului este la nivelul minim (volum minim de ieșire). Acest lucru va preveni deteriorarea difuzorului BT. Când cablul audio BT este conectat, difuzorul nu îndeplinește clasa de protecție IPX6 și nu este rezistent la apă.

Notă:

În acest mod, nu toate funcțiile difuzorului BT sunt disponibile. Funcția Bluetooth nu este activă dacă cablul audio jack este conectat la difuzorul Bluetooth.

Buton reset

În mufa audio de 3,5 mm există un buton conceput pentru a reseta difuzorul Bluetooth. Introduceți un obiect nemetalic în orificiul conectorului de 3 mm și apăsați până când atingeți partea din spate și se

aude un click ușor al microcomutatorului. Difuzorul Bluetooth se oprește. Pentru a reporni difuzorul Bluetooth, apăsați butonul ON.

Buton redare/pauză

- Apăsați butonul Redare/Pauză pentru a porni sau opri redarea muzicii în timpul unei conexiuni Bluetooth.
- Apelul primit către un dispozitiv conectat prin Bluetooth va fi însoțit de un semnal acustic care va întrerupe muzica redată. Pentru a răspunde/încheia un apel primit, apăsați scurt butonul Redare/Pauză. Pentru a respinge apelul primit, apăsați lung și mențineți apăsat butonul.
- Pentru a schimba modul de sunet, apăsați Redare/Pauză de două ori. În modul exterior, indicatorul LED albastru pâlpâie lent, în timp ce în modul interior, indicatorul LED se aprinde albastru.

Notă:

În mod implicit, această boxă este setată pe modul interior.

Buton de schimbare a modului: Exterior/Interior

Notă:

Recepția microfonului difuzorului Bluetooth poate fi atenuată din cauza rezistenței dispozitivului la apă. Pentru a îmbunătăți recepția, vă rugăm să vorbiți tare și să stați în apropierea difuzorului Bluetooth.

Controlul volumului și al redării pieselor

Pentru a controla volumul difuzorului Bluetooth (+/-), utilizați butoanele de pe difuzorul Bluetooth. În timpul redării muzicii, puteți apăsa și menține apăsat butonul "+" pentru a trece la următoarea piesă redată. Pentru a selecta piesa anterioară, apăsați și mențineți apăsat butonul "-".

Încărcare

O baterie încărcată oferă energie pentru câteva ore de funcționare la niveluri normale de volum. Un volum ridicat consumă energia bateriei; prin urmare, vă recomandăm să ascultați la niveluri normale de volum.

Pentru a încărca difuzorul Bluetooth, conectați adaptorul de încărcare la rețeaua electrică și apoi la difuzorul Bluetooth.

Atenție:

Pentru încărcare, utilizați doar accesoriile originale furnizate cu aparatul.

Pentru a obține o durată maximă de viață a bateriei, este recomandat să începeți încărcarea bateriei după notificarea de nivel scăzut al bateriei de către indicatorul LED. Încărcați continuu până la încărcarea completă. Când timpul de funcționare al bateriei devine foarte scurt, durata de viață a bateriei s-a epuizat; vă recomandăm să înlocuiți bateria la un centru autorizat.

Recomandări:

Dacă unitatea nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp, vă recomandăm să încărcați complet bateria o dată la două-trei luni. Vă recomandăm să depozitați unitatea cu bateria încărcată pentru a preveni deteriorarea ireparabilă a bateriei (pierderea capacității).

Protecție împotriva pătrunderii apei (IPX6)

Unitatea are o clasă de protecție sporită. Protecția împotriva pătrunderii apei IPX6 asigură protejarea unității împotriva stropirii cu apă.

Atenție:

Nu uitați să sigilați întotdeauna intrările difuzorului BT cu dopuri oarbe originale (nr. 3-4 din figura "descrierea difuzorului BT") și să vă asigurați că dopurile nu sunt deteriorate. Nu încărcați niciodată unitatea în timpul unui posibil contact cu fluide. Unitatea este concepută pentru contactul exclusiv cu

apă curată, fără aditivi. Evitați expunerea unității la fluide contaminate sau tratate industrial (cum ar fi limonadă, apă de mare/sărată, uleiuri etc.).

SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici

Boxă rezistentă la apă cu protecție IPX6
Carcasa boxei este fabricată din fibre superioare
Conexiune ușoară prin NFC
Funcție TWS (True Wireless Stereo)
Indicator LED de stare

Sunet

Putere maximă de ieșire a difuzorului: 30 W (Impedanță: 4Ω)
Putere totală de ieșire (RMS): 25 W
2 difuzoare + 2 radiatoare pasive
Procesor digital de sunet (DSP)
Răspuns în frecvență: 80 Hz – 16 kHz
Distorsiune armonică totală: ≤1%

Intrări

Bluetooth Audio 5.3
Distanța de conectare: până la 15 m
Intrare audio externă (AUX) (conector stereo de 3,5 mm)

Altele

Curea textilă pentru o manevrare ușoară
Funcție handsfree
Baterie reîncărcabilă încorporată: 4000 mAh Li-Ion
Timp de redare: aprox. 7 ore
Încărcare micro USB
Timp maxim de încărcare: 3 ore
Accesorii: cablu de încărcare USB, cablu extern de 3,5 mm (AUX)
Manual de utilizare
Dimensiuni: 187 x 78 x 78 mm
Greutate: 620 g

Bluetooth

Versiune 5.3
Putere maximă de ieșire a transmițătorului: 100 mW @ 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Codec: SBC
Profiluri: HFP V1.5; A2DP V1.2; AVRCP V1.4, GAVDP V1.2; AVDTP V1.2; SPP V1.2; AVCTP V1.2

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

