

HANDSFREE BLUETOOTH 3.0+EDR MULTIPOINT M-LIFE


Manual de utilizare

Specificatii:

- Bluetooth: 3.0 + EDR
- suportă conexiune multipunct (conectarea cu 2 telefoane simultan)
- procedura de asociere simplă
- rază de acțiune până la 10m
- oprire automată după 10 minute în lipsa conexiunii cu telefonul
- acceptă apelarea vocală (comanda memorată în telefon)
- re-asocierea automată cu telefonul
- tehnologie avansată pentru reducerea zgomotului ambiental
- difuzor de înaltă calitate
- reglare volum
- timp de ascultare muzică: până la 3 ore
- timp de convorbire: până la 8 ore
- timp de standby: până la 1000 ore
- greutatea fără baterie: 45 g

OBS.: Specificatiile se pot schimba fara o notificare prealabila

Prezentare produs

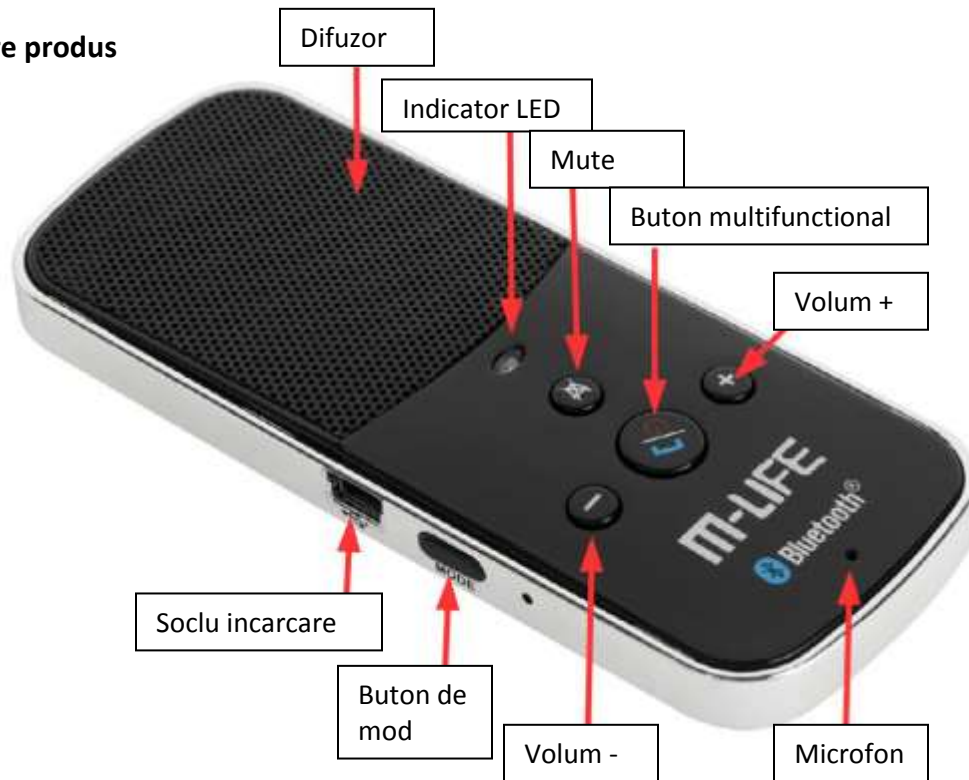

Pornire / Oprire dispozitiv

Pentru a porni aparatul, țineți apăsat butonul multifuncțional timp de aproximativ 3 secunde (până la auziți un beep). Pentru a-l opri, apăsați și țineți apăsat din nou butonul multifuncțional pentru aproximativ 3 secunde.

Procedura de asociere

1. Așezați cele două dispozitive la o distanță de maxim 1 metru distanță.
2. Asigurați-vă că difuzorul este oprit.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional timp de aproximativ 6 secunde (până când auziți un beep). Pe toata durata procesului de asociere, LED-ul luminează alternativ în roșu / albastru.
4. Porniți Bluetooth-ul pe telefon și cautați noi dispozitive (a se vedea manualul de utilizare al telefonului).
5. Din lista de dispozitive disponibile, selectați "BT Speaker".
6. Dacă este necesar, introduceți codul "0000". Dacă asocierea este reușită, va apărea un mesaj pe telefon și LED-ul albastru se aprinde intermitent la fiecare 3 secunde.